XVIVE

Thomas

U2

GUITAR WIRELESS SYSTEM

Spanish Manual

SISTEMA INALÁMBRICO PARA GUITARRA XVIVE - U2 MANUAL DEL USUARIO

Gracias por comprar este sistema XVIVE, Por favor lea cuidadosamente este manualpara asegurar su uso correctamente. Por favor guardelo para futuras consultas.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

1. Duración de la batería: 5 horas
2. Longitud maxima de recepcion: 30 metros
3. Es adecuado para todos los instrumentos de cuerda con pastillas pásivas
4. Compatible con pedaleras
5. Amplia respuesta de 20 Hz a 20 Khz

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

1. No intente operar el producto mas alla de lo estipulado en este manual. Requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado en alguna de estas formas:
   a. Ha sido derramado algún liquido o ha caído algún objeto sobre la unidad.
   b. La unidad ha sido expuesta a la lluvia o a humedad.
   c. La unidad no opera de una forma normal o cambia su desempeño en forma significativa.
   d. La unidad ha sido tirada o su carcaza ha sido dañada.
2. No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, etc
3. Protejalo contra objetos o líquidos que pudieran introducirse al mecanismo, no lo use cerca del agua.
4. Limpielo únicamente con un trapo húmedo.
5. Solo use accesorios especificados por el fabricante.
6. Escuchar altos volúmenes en forma prolongada puede causar perdida o daño del oído. Cerciorese de escuchar en forma segura.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

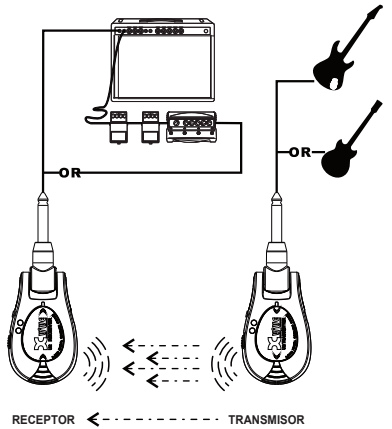



OPERACIÓN BÁSICA

1. **Encendido / Apagado**: Deslice el switch a on/off, del TRANSMISOR Y RECEPTOR.

2. LED's de encendido y de batería

- El LED rojo fijo indica encendido.
- En el proceso de cargado la luz intermitente para y se apaga cuando esta totalmente cargada.

3. Selección de canal, alinear canales de TRANSMISOR y RECEPTOR.

- De doble click al switch para la función de selección de canal.
- Siga el diagrama de abajo para fijar el canal, mientras tanto el LED indicador del audio va a prender para indicar el canal



*** PARA LA INDICACION DEL CANAL, POR FAVOR CONSULTE LA TABLA 1**

4. LED indicador de la señal del TRANSMISOR de Audio

- Cuando esta encendido, el LED azul prende para indicar el canal prefijado.
- Después de activar la función de selección de canal de click en el botón para fijar el canal. El LED azul prendera para indicar el canal.
- Para la indicación intermitente del canal ver la Tabla 1

5. LED indicador de la señal del RECEPTOR de Audio

- Cuando esta encendido, el LED azul prende para indicar el canal prefijado.
- Después de activar la función de selección de canal de click en el botón para fijar el canal. El LED azul prendera para indicar el canal.
- El LED indicador de señal de audio del RECEPTOR se convierte en azul fijo cuando el TRANSMISOR y RECEPTOR están alineados.
- Cuando la señal es buena, el LED del receptor sera azul fijo y empezara a parpadear si la señal no es buena

* Para la indicación intermitente del canal ver la Tabla 1

6. Puerto USB - Para cargar la batería.

Canal 1	El LED de la señal de audio parpadea una vez
Canal 2	El LED de la señal de audio parpadea dos veces
Canal 3	El LED de la señal de audio parpadea tres veces
Canal 4	El LED de la señal de audio parpadea cuatro veces

Wireless Guitar System

MADE IN CHINA

SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.
2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101
E-mail: *support@xvive.com*
www.xvive.com

CHINA PATENT NUMBERS ZL 2016 3 0165464.8

RoHS R 204-620403