

Hustle Drive

Distortion Pedal

Owner's Manual

Precautions

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

Power Supply

Please connect the designated AC adapter to an AC outlet of the correct voltage. Please be sure to use only an AC adapter which supplies 9V ($\pm 10\%$) DC, center minus. The maximum working voltage shall not exceed 12V, otherwise may be dangerous equipment damage, fire or other problems. Unplug the AC power adapter when not using or during electrical storms.

Connections

Always turn off the power of this and all other equipment before connecting or disconnecting, this will help prevent malfunction and / or damage to other devices. Also make sure to disconnect all connection cables and the power cord before moving this unit.

Cleaning

Clean only with a soft, dry cloth. If necessary, slightly moisten the cloth. Do not use abrasive cleanser, cleaning alcohol, paint thinners, wax, solvents, cleaning fluids, or chemical-impregnated wiping cloths.

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Location

To avoid deformation, discoloration, or other serious damage, do not expose this unit to the following conditions:

- Direct sunlight
- Magnetic fields
- Excessive dusty or dirty location
- Strong vibrations or shocks
- Heat sources
- Extreme temperature or humidity
- High humidity or moisture

FCC certification

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Main Features


- Ultrawide dynamic range and extraordinary open tube-like drive sound
- 2 Working Modes: HP/LP
- Full metal shell
- Very small and compact design
- True bypass switch
- DC 9V adapter power supply

Effects Explanation

HP: High peak mode, boost up the bottom-end, when increasing distortion by Drive knob, you will get more volume and a slight increase in high-mid range (around 3.5KHz).

LP: Low peak mode, color up extreme little to the original sound, very nice for clean boosting.

Panel Instruction

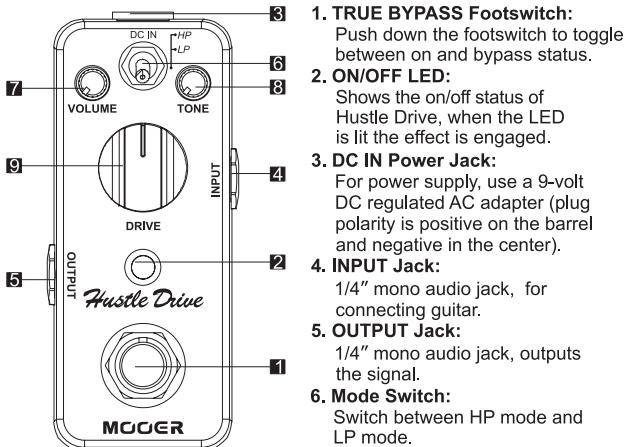

1. TRUE BYPASS Footswitch:
Push down the footswitch to toggle between on and bypass status.

2. ON/OFF LED:
Shows the on/off status of Hustle Drive, when the LED is lit the effect is engaged.

3. DC IN Power Jack:
For power supply, use a 9-volt DC regulated AC adapter (plug polarity is positive on the barrel and negative in the center).

4. INPUT Jack:
1/4" mono audio jack, for connecting guitar.

5. OUTPUT Jack:
1/4" mono audio jack, outputs the signal.

6. Mode Switch:
Switch between HP mode and LP mode.

7. VOLUME Knob: Adjusts the volume of the drive sound.

8. TONE Knob: Adjusts the tone color of the drive sound.

9. DRIVE Knob: Adjusts the gain of the drive sound.

Specification

Effects Modes: 2 (HP, LP)

Input: 1/4" monaural jack (impedance: 470k Ohms)

Output: 1/4" monaural jack (impedance: 1k Ohms)

Power Requirements: AC adapter 9V DC (center minus plug), recommended to use Mooer Micro Power

Current Draw: 6 mA

Dimensions: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Weight: 150g

Accessories: Owner's Manual

* Disclaimer: Any specification's update won't be amended in this manual.

Hustle Drive

Distortion Pedal

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN, BEVOR SIE FORTFAHREN

Stromversorgung

Bitte verbinden Sie das vorgesehene Netzteil mit einem Wechselstromanschluss mit der korrekten Voltzahl. Achten Sie darauf, nur Netzteile mit diesen Spezifikationen zu verwenden: 9V DC ($\pm 10\%$), center negative. Die maximale Leistung des Netzteils sollte 12V nicht übersteigen, da es sonst zu Beschädigungen des Gerätes, Feuer oder anderen Problemen kommen kann. Ziehen Sie bei Nichtverwendung oder Gewitter den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.

Anschlüsse

Schalten Sie dieses Gerät und alles weitere Equipment vor dem Anschließen oder Entfernen von Kabeln ab. Dadurch werden Fehlfunktionen und/oder Beschädigungen anderer Geräte vermieden. Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie das Gerät transportieren.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwenden Sie kein Scheuermittel, Reinigungsbrenzin, Wachs, Lösungsmittel oder chemisch-imprägnierte Tücher.

Störungen durch andere elektrische Geräte

Zu nah aufgestellte Radios oder Fernseher können zu Störgeräuschen führen. Verwenden Sie das Gerät in angemessenem Abstand.

Einsatzort

Um Verformungen, Verfärbungen oder andere ernsthafte Schäden zu verhindern, halten Sie das Gerät von den folgenden Gefahrenquellen fern:

- direkte Sonneninstrahlung
- Wärmequellen
- extreme Temperatur oder Feuchtigkeit
- hohe Luftfeuchtigkeit oder Flüssigkeiten
- starke Vibratoren oder Erschütterungen

Hauptmerkmale


- Ultrabreite Dynamikspanne und herausragend röhrenähnliche Drive-Sound
- 2 Modes: HP/LP
- Vollmetallgehäuse
- Sehr klein und exquisit
- True Bypass
- 9V-Netzteil

Effektbeschreibung

HP: High-Peak-Mode, boostet die tiefen Frequenzen. Wenn Sie die Verzerrung mit dem Drive-Regler erhöhen, erhalten Sie eine höhere Lautstärke und einen leichten Anstieg im hohen Mittennbereich (etwa bei 3,5 kHz).

LP: Low-Peak-Mode, nur extrem geringe Färbung des Original-Sounds, sehr gut für Clean-Boost.

Bedienoberfläche

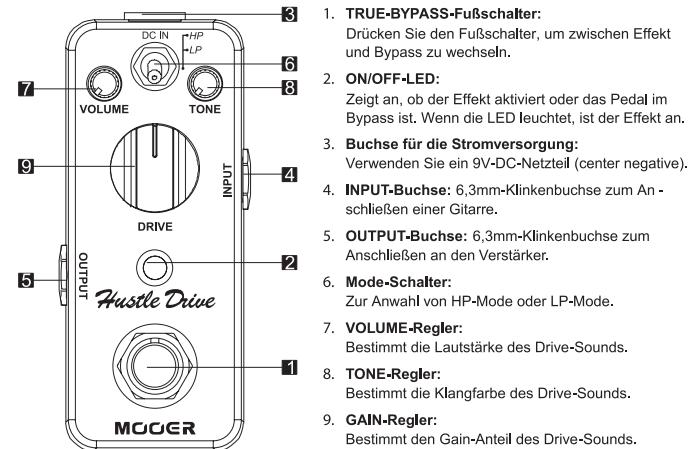

Spezifikationen

Effekt-Modes: 2 (HP, LP)

Input: 6,3mm-Klinkenbuchse (Impedanz: 470 kOhm)

Output: 6,3mm-Klinkenbuchse (Impedanz: 1 kOhm)

Stromversorgung: Netzteil 9V DC, center negative.

Stromaufnahme: 6mA

Maße: 93,5mm (T) x 42mm (B) x 52mm (H)

Gewicht: 150g

Zubehör: Bedienungsanleitung

* Anmerkungen: Eine Aktualisierung der Spezifikation wird in diesem Handbuch nicht geändert.