



PŘENOSNÝ 3KANÁLOVÝ OSOBNÍ MIX


Pro nastavení poměrů v in-ear monitorech / sluchátkách během koncertu nebo při nahrávání

KOMPLETNÍ SYSTÉM PX

Jako hudebník a/nebo zpěvák, který vystupuje živě, zkouší s kapelou nebo nahrává ve studiu, potřebujete slyšet sebe i ostatní hudebníky. Stejně tak je ale důležité, abyste měli kontrolu nad tím, co slyšíte. Každý slyšíme ze své perspektivy jinak, proto je dobré mít nad mixem svého odposlechu kontrolu.

Ačkoliv je v ideálním případě k dispozici zvukař, který se o monitoring stará, ve většině případů si mix odposlechu na pódiu řešíte sami nebo někdo z vaší kapely. Poměry v odposlechu často nastavuje i FOH zvukař, což se ovšem během samotného koncertu těžko komunikuje. Abyste nemuseli mít po celou dobu pevně daný mix odposlechu, v podobě systému PX dostáváte jednoduchý tříkanálový mix, s jehož pomocí si snadno během hraní sami nastavíte úroveň tak, jak potřebujete. Jedním ovladačem si například nastavíte odposlechovou úroveň nástroje, jiný vám poslouží jako submix dalších vokálů a nástrojů.

S pomocí systému PX máte mix odposlechu neustále pod kontrolou!

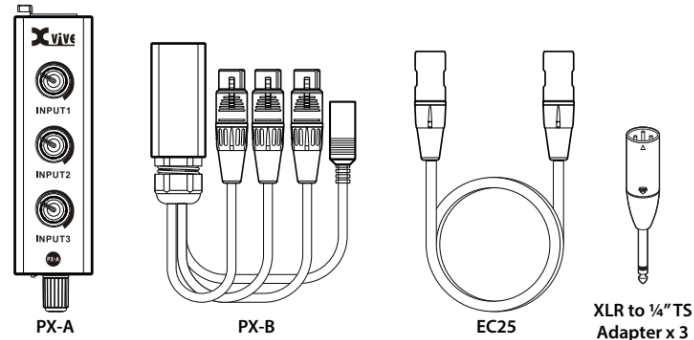

VLASTNOSTI

- 3kanálový mix a sluchátkový zesilovač pro osobní in-ear monitoring.
- Ultra-kompaktní a lehké provedení.
- Kabel typu Cat 5 přenáší tříkanálové audio a 9V PoE napájení (Power over Ethernet).
- Tři symetrické XLR konektory (samice) pro připojení k mixážnímu pultu či jinému audio zařízení.
- Pokud ovladač Level natočíte zcela doleva, zařízení vypnete.
- Součástí příslušenství jsou 3 adaptéry ze symetrických XLR na nesymetrické 6,3mm jackové konektory.
- DIP přepínače uvnitř PX umožňují uživateli nastavit u jednotlivých kanálů panoramu stereo obrazu: levá, pravá, obě.
- Přepínač PoE/Battery pro výběr mezi 9V PoE napájením po kabelu Cat 5 a dvěma AAA bateriemi.
- Životnost dvojice AAA baterií (nejsou v balení) je až 5 hodin.
- LED kontrolka využití baterie.
- Odolná spona pro uchycení na pásek.
- Ultra pevné a odolné kovové šasi.
- Ethernetový kabel dokáže současně přenášet zvuk a napájení na vzdálenost až 60 metrů.

SPECIFIKACE

Vstup:	symetrický XLR
Vstupní impedance:	13,3 kΩ
Výstup:	6,3mm TRS (stereo)
Výstupní impedance:	8 - 80 Ω
Max. výkon:	2x 150 mW @ 16 Ω
Napájení:	PoE (Power over Ethernet) nebo 2x AAA baterie
Životnost baterie:	~5 hodin
Odběr:	~210 mA
Požadavky PoE napájení:	9V/2A záporná polarita uprostřed (napájí až 5 jednotek PX-A) 9V / 500mA záporná polarita uprostřed, napájí jednu jednotku PX-A

⚠ UPOZORNĚNÍ

POSLECH PŘI NADMĚRNÉ HLASITOSTI MŮŽE ZPŮSOBIT TRVALÉ POŠKOZENÍ SLUCHU. POUŽÍVEJTE CO NEJNIŽŠÍ HLASITOST. Přílišná expozice nadměrným úrovní zvuku může poškodit vaše uši a způsobit trvalou ztrátu sluchu způsobenou hlukem. Nepoužívejte sluchátka delší dobu a nastavte hlasitost pod 50 %.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŽÁDNÝ ZVUK

- Zkontrolujte, zda je zdroj zvuku připojen k PX-B a odesílá signál.
- Zkontrolujte, zda je k PX-A a PX-B připojen kabel EC25.
- Zkontrolujte, zda nejsou ovladače vstupní hlasitosti 1, 2 a 3 otočeny zcela doleva.
- Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní ovladač hlasitosti / hlavní přepínač.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny in-ear monitory / sluchátka.
- Zkontrolujte, zda nejsou všechny DIP přepínače uvnitř šachty baterie nastaveny do pozice OFF (vypnuto).

BEZ NAPÁJENÍ



- Zkontrolujte, zda je z PX-A zapnutý hlavní přepínač (/volume ovladač).
- Zkontrolujte, zda je přepínač napájen nastaven správně na PoE nebo na AAA baterie.
- Zkontrolujte, zda máte správně vloženy baterie.
- Ujistěte se, že použitý PoE adaptér odpovídá specifikaci 9V/2A DC se zápornou polaritou uprostřed.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Společnost Xvive nenese žádnou odpovědnost za případné újmy, které by mohly vzniknout osobám, které se zcela nebo zčásti spoléhají na jakýkoli zde obsažený popis, fotografií nebo prohlášení. Technické specifikace, vzhled a další informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


USPOŘÁDÁNÍ

PX-A

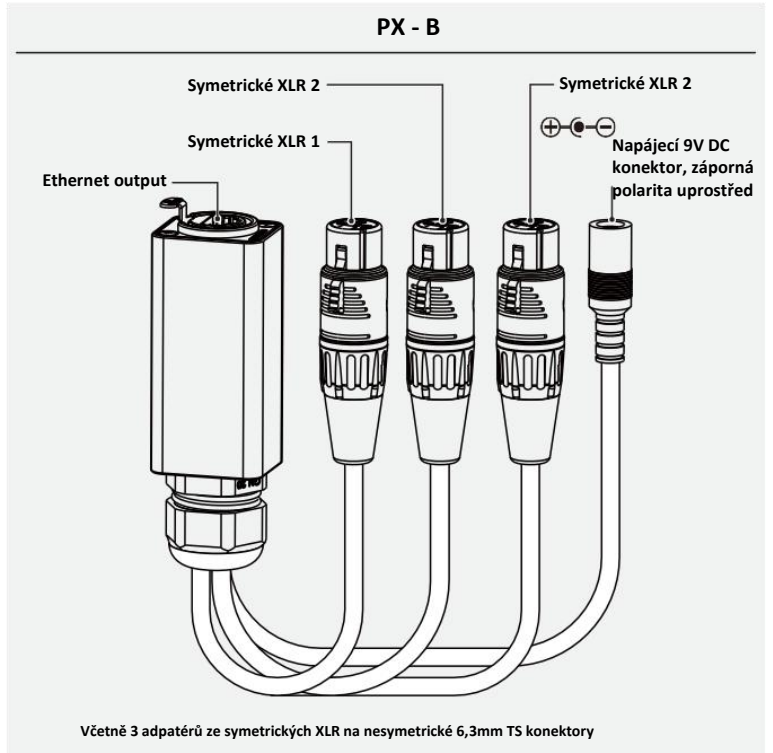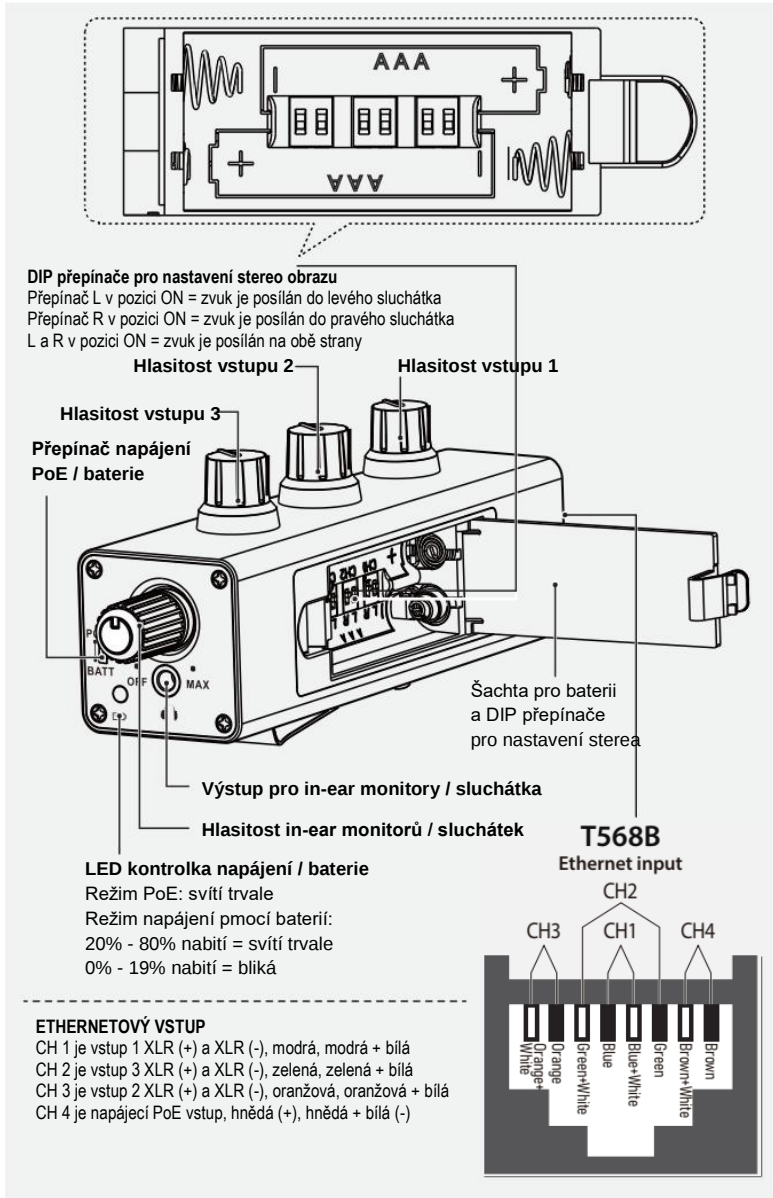


RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ


1. Připojení zdrojů zvuku

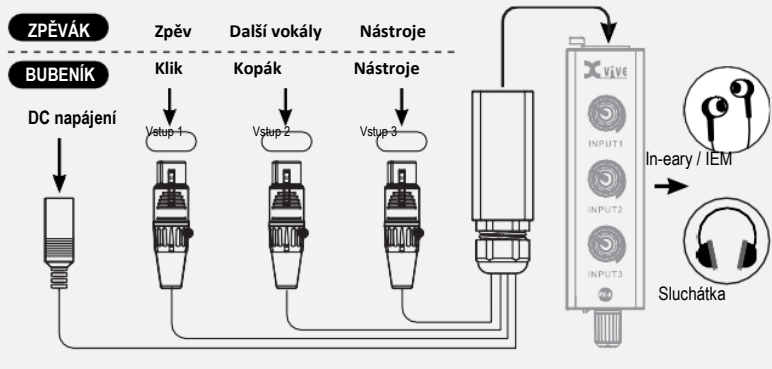


2. Připojení ethernetového

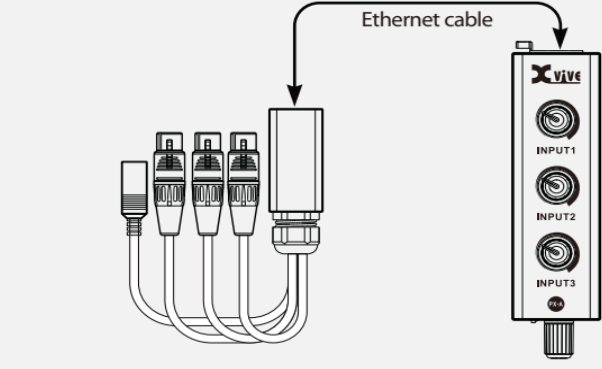


3. Připojení ke zdroji napájení. Zařízení lze napájet 9V zdrojem nebo dvěma AAA bateriemi (9V adaptér není součástí balení).

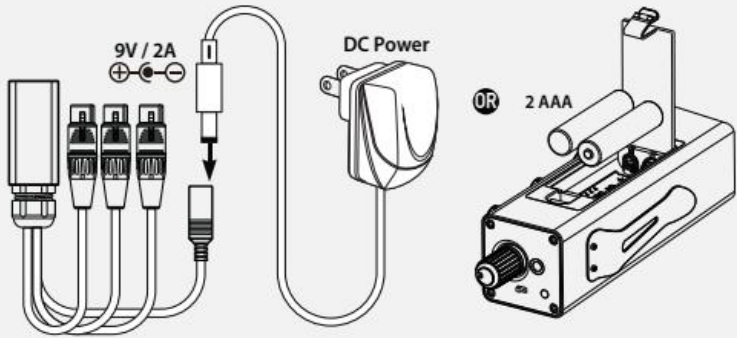


4. Nastavte hlasitosti vstupu 1, vstupu 2 a vstupu 3 na 12. hodin.

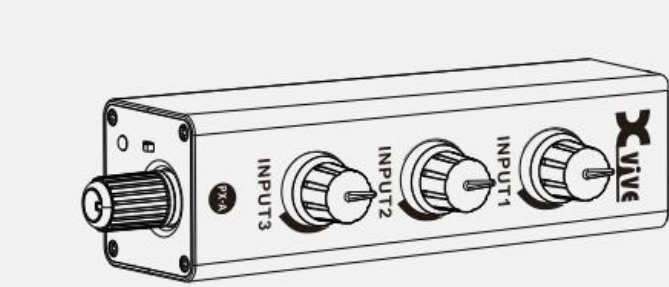

5. Nastavte panoramu u třech kanálů dle potřeby: levá, pravá, střed

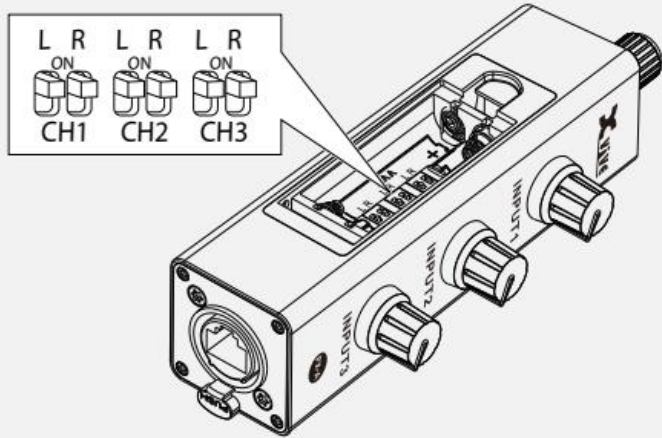


6. Po nasazení in-ear monitorů / sluchátek zařízení zapnete a pomalu nastavte celkovou hlasitost PX-A na příslušnou úroveň. Následně si pro začátek nastavte hlasitost jednotlivých kanálů na zdrojích signálu (např. úroveň auxových výstupů na zvukové kartě). Během koncertu si můžete úroveň jednotlivých kanálů i celkové hlasitosti na PX-A přizpůsobit.

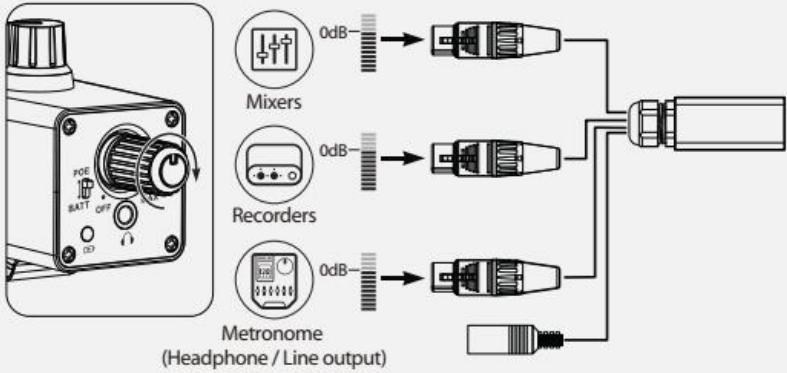


PŘÍKLADY POUŽITÍ


1. Základní zapojení pro zpěváky.

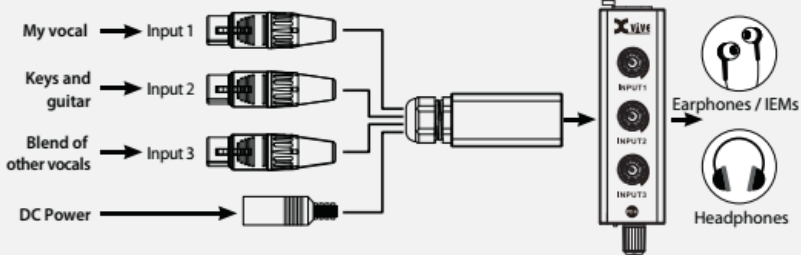


2. Sestava pro dva zpěváky/instrumentalisty.

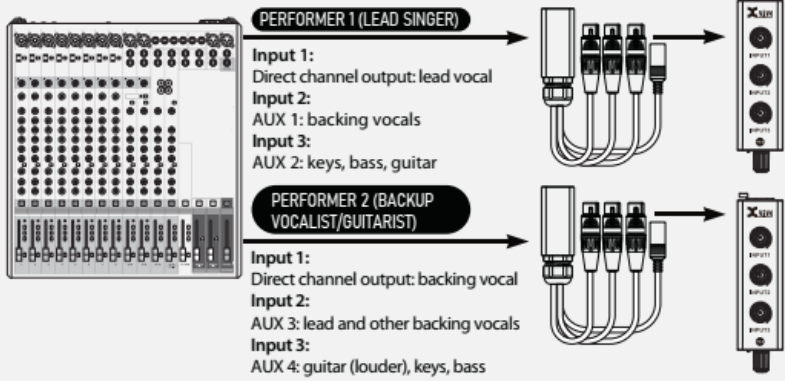


3. Sestava pro celou kapelu

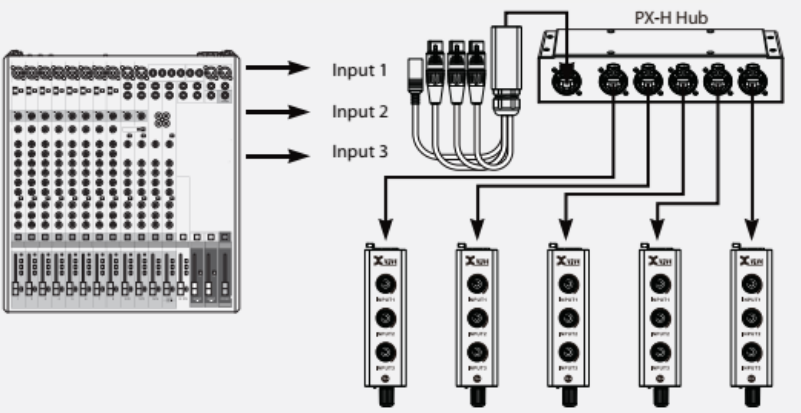


4. Nahrávání ve studiu.

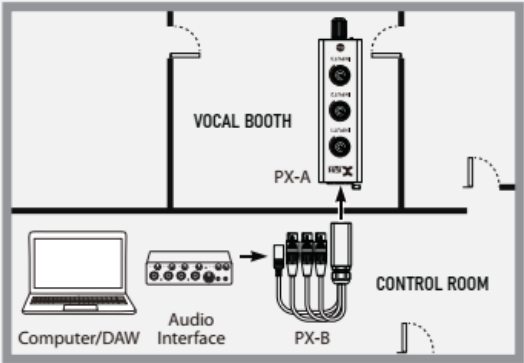

DRUMMER

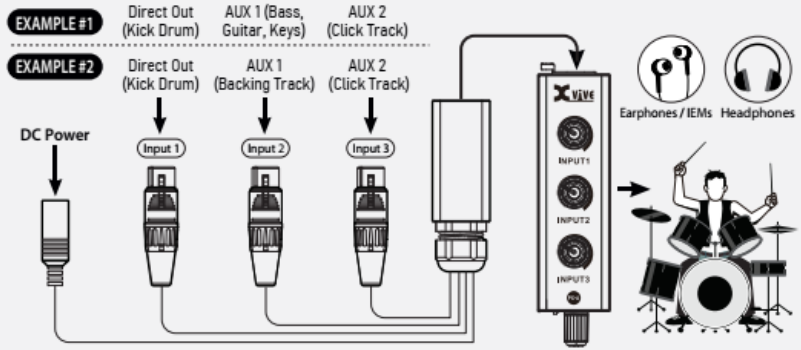

KEYBOARDIST

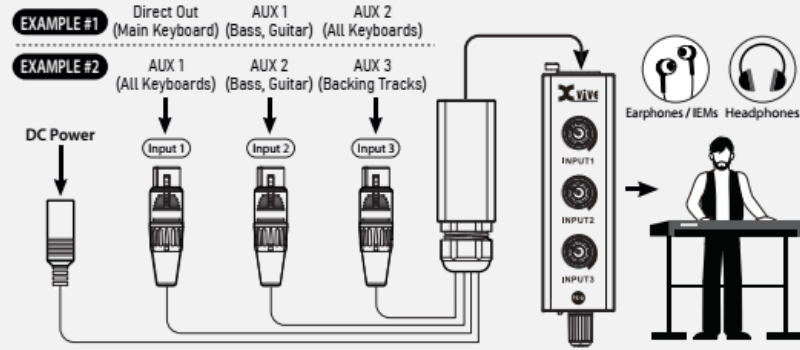

SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.
2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town,
Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101

XVIVE CUSTOMER SERVICE
Email: support@xvive.com
Or, you can find your local distributor at www.xvive.com