

ALL FOR TONE

WWW.TONECITYAUDIO.COM



T-M-32


MODEL M DISTORTION

Benutzerhandbuch


BESCHREIBUNG

- Klassische High-Gain Verzerrung im britischen Stil
- Verstärkerähnliche Verzerrung und Dynamik
- Boost: Boost und Distortion arbeiten unabhängig voneinander
- DIP-Komponenten in Spitzenqualität, True-Bypass-Schaltung

- I Eingangsbuchse
- II Anschluss für DC-Netzteil
- III Ausgangsbuchse



- 1 Klangregelung für den Distortion-Teil
- 2 Gain-Regelung für das High-Gain Modell
- 3 Gain-Regelung für das Crunch-Modell
- 4 Gain-Regelung für den Booster
- 5 Regler für Ausgangspegel
- 6 Auswahl des Gain-Modells
- 7 Ein/Aus Schalter für den Distortion-Teil
- 8 Ein/ Aus Schalter für den Boost-Teil

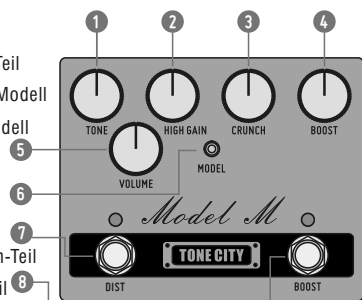

TECHNISCHE DATEN

Eingangsimpedanz 1M Ω

Ausgangsimpedanz 10K Ω

nomineller Eingangspegel -10dB

max. Ausgangspegel

Boost aktiviert 13dB

Bypass-Schaltung True bypass

Stromaufnahme: Boost aktiviert 25mA

Stromversorgung: 9 V DC geregelte Gleichspannung

Maße 92mm*120mm*55mm

Gewicht 350g

TONECITYAUDIO CO., LTD