


AVANT DE COMMENCER

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DU BIGSBY B5 VIBRATO

INCLUS:



BIGSBY B5 VIBRATO



VIS DE FIXATION (4) RESSORT DE TENSION RONDELLE DE PLASTIQUE CORDELETTE D'ALIGNEMENT

OUTILS NÉCESSAIRES:

- FORET: 3/32" (2.30 mm)
- PERCEUSE
- TOURNEVIS À POINTE CRUCIFORME



NOTES CONCERNANT LE RÉGLAGE INITIAL:

AVANT DE COMMENCER, LIRE LA NOTICE ATTENTIVEMENT. S'ASSURER QUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT EN BON ÉTAT DE MARCHÉ ET QUE LA GUITARE EST CORRECTEMENT RÉGLÉE. NOTER TOUTE MODIFICATION À RÉALISER AVANT L'INSTALLATION.

MÉCANIQUES	<input type="checkbox"/>	_____
SILLET	<input type="checkbox"/>	_____
BARRE DE TENSION	<input type="checkbox"/>	_____
ANGLE DU MANCHE	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
CHEVALET	<input type="checkbox"/>	_____
TIRANT DE CORDE	<input type="checkbox"/>	_____

1 POSITIONNEMENT DU VIBRATO

- RETIRER LES CORDES DE LA GUITARE. MARQUER L'EMPLACEMENT DU CORDIER EXISTANT À L'AIDE DE RUBAN CACHE ET D'UN CRAYON GRAS ET LE DÉPOSER DE LA GUITARE.
- POSITIONNER LE VIBRATO DE MANIÈRE À CE QUE LE ROULEAU DE TENSION SE TROUVE À L'EMPLACEMENT DE L'ANCIEN CORDIER. S'IL GÊNE L'ACCÈS AUX BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TONALITÉ ET DU VOLUME, OU SI SON LEVIER EST TROP EN ARRIÈRE POUR LE CONFORT DU GUITARISTE, EN AJUSTER LA POSITION SELON LES BESOINS. FIG. 1

CONSEIL

IL Y A MAINES FAÇONS DE TRAITER LES TROUS DU CORDIER D'ORIGINE. SE RENSEIGNER AUPRÈS D'UN LUTHIER OU NOUS RENDRE VISITE À WWW.BIGSBYGUITARS.COM POUR VOIR CE QUE D'AUTRES ONT FAIT.

2 VÉRIFICATION DE L'ALIGNEMENT

- ENROULER L'UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA CORDELETTE D'ALIGNEMENT SUR LA MÉCANIQUE D'ACCORDAGE DU MI GRAVE, ACHÉMINER LA CORDELETTE JUSQU'À LA BROCHE DE LA CORDE DU MI GRAVE SUR LE VIBRATO (EN PASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION), PUIS LA FAIRE PASSER DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIBRATO JUSQU'À LA BROCHE DE LA CORDE DU MI AIGU ET L'ACHÉMINER JUSQU'À LA MÉCANIQUE DU MI AIGU EN REPASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION. FIG. 1A
- POSITIONNER LE VIBRATO DE FAÇON À CE QUE LA CORDELETTE D'ALIGNEMENT MONTE ET DESCENDE EN LIGNE DROITE LE LONG DU MANCHE DE LA GUITARE. VÉRIFIER QU'ELLE REPOSE CORRECTEMENT SUR LE SILLET ET LE CHEVALET. FIG. 1B
- S'ASSURER QU'ELLE NE TOUCHE PAS L'ARRIÈRE DU CHEVALET. SI ELLE LE TOUCHE, REPOUSSER LE VIBRATO EN ARRIÈRE.
- AJUSTER LE VIBRATO SELON LES BESOINS DE MANIÈRE À CE QU'IL SOIT CENTRÉ.
- MARQUER LÉGÈREMENT L'EMPLACEMENT DES TROUS DE VIS À LA MAIN EN UTILISANT UN FORET DE 2,30 mm (3/32).

CONSEILS

UTILISER DU RUBAN CACHE ET UN CRAYON TOUTES SURFACES OU UN CRAYON GRAS POUR MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE FIXATION AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE FINI DE LA GUITARE.

FIXER LE VIBRATO PROVISOIREMENT AVEC DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR EN VÉRIFIER L'ALIGNEMENT SUR LA GUITARE.

L'EMPLOI DE SAVON EN PAIN UTILISÉ À SEC EST EFFICACE POUR LUBRIFIER LE FILETAGE DES VIS À BOIS. CELA PERMET DE LES ENFONCER PLUS FACILEMENT EN RISQUANT MOINS D'EN ABIMER LA TÊTE.

3 FIXATION DU VIBRATO

- PERCER LES TROUS DE VIS AU MOYEN DU FORET DE 2,30 mm (3/32).

CONSEILS

FAIRE UN AVANT-TROU À L'AIDE D'UNE PERCEUSE À MAIN ET BISEAUTER LE BORD DES TROUS PERMET ÉGALEMENT D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE FINI DE LA GUITARE.




POUR ÉVITER QUE LES TROUS NE SOIENT TROP PROFONDS, MARQUER LA LONGUEUR DES VIS SUR LE FORET À L'AIDE DE RUBAN CACHE AVANT DE PERCER LES AVANT-TROUS.

PLIER L'EXTRÉMITÉ DE LA CORDE TERMINÉE PAR LA BOULE À ANGLE DROIT POUR L'ACCROCHER À LA BROCHE DU CORDIER. FIG. 2

RAGE DE CHAQUE VIS.
CHAQUE CORDE, FAIRE PASSER L'EXTRÉMITÉ
DESSUS LE CORDIER ET L'ACCROCHER À LA
CORDELETTE PRÉVUE SOUS LE LEVIER DU VIBRATO.

VÉRIFIER L'ALIGNEMENT DU VIBRATO APRÈS LE SERVISER.

- METTRE DES CORDES NEUVES À LA GUITARE. POUR MITÉ TERMINÉE PAR UNE BOULE SOUS LE ROULEAU DE TENSION, PUIS PAR LA BROCHE CORRESPONDANTE DU CORDIER. NE PAS TENDRE LES CORDES. FIG. 2
- PLACER LA RONDELLE DE PLASTIQUE DANS LA COUATTE, PUIS INSTALLER LE RESSORT DE TENSION.
- TENDRE LES CORDES POUR ACCORDER LA GUITARE.

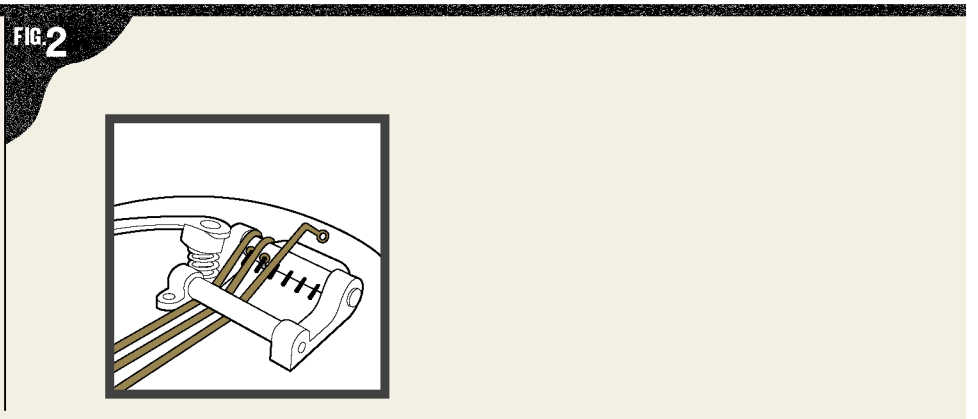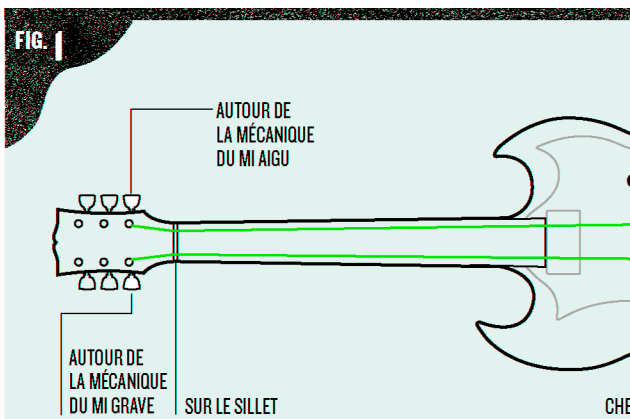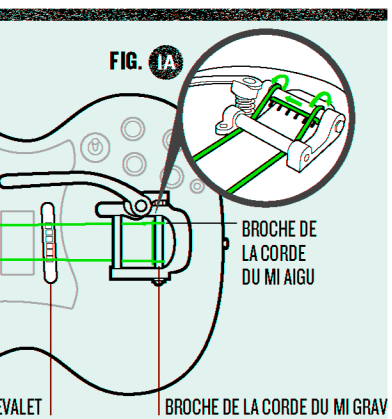

FINIR

CONSEILS PRATIQUES:

L'APPLICATION D'UNE PETITE TOUCHE DE CIRE (MINE TENDRE DE CRAYON) AU CHEVALET FAVORISE LA LIBRE VIBRATION DES CORDES.

POUR SURÉLÉVER LE LEVIER DU VIBRATO, METTRE UNE PIÈCE DE MONNAIE SOUS LE LEVIER. POUR L'ABAISSEZ, RETIRER LA PIÈCE DE PLASTIQUE. LA HAUTEUR DU TIRANT EST FONCTION ÉGALEMENT DU TIRANT DE CORDE UTILISÉ.

AVANT DE TENDRE

ESSAYER LE VIBRATO POUR S'ASSURER QU'IL EST INSTALLÉ CORRECTEMENT.

- VÉRIFIER QUE LES CORDES SONT TENDUES ET SOLIDEMENT FIXÉES AUX MÉCANIQUES.
- INSPECTER LES SILLETS DE TÊTE ET DE CHEVALET POUR S'ASSURER QUE LES CORDES VIBRENT LIBREMENT.
- LIMER SELON LES BESOINS.
- VÉRIFIER L'ACTION DE LA GUITARE - RÉGLER LA BARRE DE TENSION ET L'ANGLE DU MANCHE SI BESOIN.

COU
L'APPI
GRAP
SILLE
VIBRATO

POUR
PLACER
RESSORT
ROND
LEVIER
DE CC

NOTES CONCERNANT LE RÉGLAGE FINAL:

MÉCANIQUES	<input type="checkbox"/>	_____
SILLET	<input type="checkbox"/>	_____
BARRE DE TENSION	<input type="checkbox"/>	_____
ANGLE DU MANCHE	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
CHEVALET	<input type="checkbox"/>	_____
TIRANT DE CORDE	<input type="checkbox"/>	_____