

YLER

Power Board

S M L

Návod k obsluze

Pro bezpečné a správné používání produktu si prosím pečlivě prostudujte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce. Obsah této příručky slouží pouze jako návod k použití a může se mírně lišit od skutečného provozu. Děkujeme!

Tento napájecí zdroj disponuje 9 výstupy pro napájení efektových pedálů a 1 standardním napájecím USB rozhraním. Výstupy 1 až 7 pracují s výstupním napětím 9V. Napájecí napětí 8. výstupu je 12V. Napájecí napětí 9. výstupu je 18V. USB rozhraní pracuje s napětím 5V a jeho prostřednictvím je možné nabíjet mobilní telefony nebo iPad.

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ


1. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte, prosím, jeho hlavní vypínač.
2. Před použitím připojte napájecí adaptér k napájecímu vstupu IN. Použitím nevhodného vstupního rozhraní můžete zařízení poškodit.
3. Vzhledem k tomu, že výstupní porty využívají ochranu proti přetížení a zkratu, v případě, že neznáte hodnotu proudu připojeného zařízení, snižte zátěž všech výstupů tak, abyste se během používání vyhnuli náhlému účinku ochrany proti přetížení.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Zařízení lze používat pouze v uvedeném napěťovém a proudovém rozsahu.
2. Používejte pouze dodávaný prodlužovací a propojovací kabel.
3. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, tzn. například v dešti či vodní mlze. Dbejte na to, aby se do portů zdroje nedostaly žádné tekutiny.
4. Dbejte na to, aby skrze otvory v šasi (či při jeho otevření) nespadl dovnitř žádný cizí objekt (kousek papíru, plastu, kovu apod.)
5. Abyste předešli poškození, nemanipulujte s výrobkem nadměrnou silou.
6. Zařízení čistěte pouze čistou a suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte tekuté čisticí látky, jako jsou benzen, banánový olej, detergent či hořlavé čisticí prostředky.
7. Tento symbol má uživatele upozornit, aby netlačili pohyblivý vozík, na kterém je zařízení naloženo, nahoru bez ochranných opatření, která zabrání pádu přístroje a zbytečnému zranění osob. Používejte prosím mobilní rack, stativ, podnožku, pevný rám či ovládací desku vyrobenou nebo doporučenou výrobcem.
8. Zařízení neotevírejte a neodpojujte/nepředělávejte součástky uvnitř šasi. Tento produkt neobsahuje žádné součástky, které mohl uživatel sám vyměnit/opravit. V případě neobvyklého chování zařízení přestaňte používat a obraťte se na odborný servis.
9. Produkt nevyhazujte společně s odpady z vaší domácnosti. Správný způsob likvidace zařízení sníží riziko znečištění a poškození zdraví. Správný postup likvidace se v různých oblastech liší, proto ho prosím ověřte u místních úřadů.
10. Tento produkt byl vyroben dle přesných specifikací a je určen pro použití v určité oblasti. Pokud produkt kupujete po internetu, objednávejte emailem nebo přes telefon, ověřte si prosím nejprve, zda se nacházíte v místě, pro které je toto zařízení autorizováno. Použití mimo takovou oblast je nebezpečné a ruší záruku poskytnutou výrobcem nebo prodejcem. Pro případ poprodejního servisu a uplatnění záruky si prosím uschovejte prodejní doklad.
11. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, o otevření šasi požádejte pouze odborníka. Nepoužívejte ani neinstalujte na produkt alternativní zařízení ani neprovádějte neautorizované úpravy. Součástky uvnitř zařízení nelze používat. V případě nutné opravy se obraťte na odborný servis.
12. Abyste předešli zranění nebo poškození produktu, dbejte prosím všech uvedených varování.




NÁZVY A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

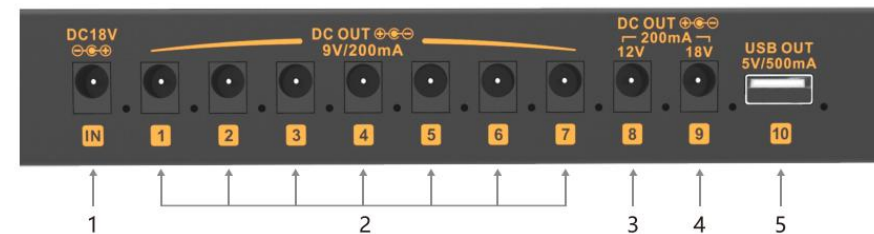

1. **Vstupní rozhraní DC18V:** pro připojení z výstupu napájecího adaptéru. Nepoužívejte prosím jiné napájecí adaptéry. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné poškození zařízení kvůli použití nesprávného neověřeného napájecího adaptéru.
2. **Výstupní DC konektory 1 až 7:** Napájecí DC výstupy +9V; kladné zvenku, záporné zevnitř, maximální výstupní proud portu je 200 mA; kontrolka vedle konektoru by měla za normálních okolností SVÍTIT; je v případě, že není DC linka připojena nebo v případě přetížení.
3. **Výstupní DC konektor 8:** Napájecí DC výstup +12V; kladný zvenku, záporný zevnitř, maximální výstupní proud portu je 200 mA; kontrolka vedle konektoru by měla za normálních okolností SVÍTIT; ZHASNUTÁ je v případě, že není DC linka připojena nebo v případě přetížení.
4. **Výstupní DC konektor 9:** Napájecí DC výstup +18V; kladný zvenku, záporný zevnitř, maximální výstupní proud portu je 200 mA; kontrolka vedle konektoru by měla za normálních okolností SVÍTIT; ZHASNUTÁ je v případě, že není DC linka připojena nebo v případě přetížení.
5. **Standardní USB konektor – 10:** Napájecí DC výstup +5V; maximální výstupní proud portu je 500 mA; kontrolka vedle konektoru by měla za normálních okolností SVÍTIT; ZHASNUTÁ je v případě, že není DC linka připojena nebo v případě přetížení.

REŽIM ZAPOJENÍ

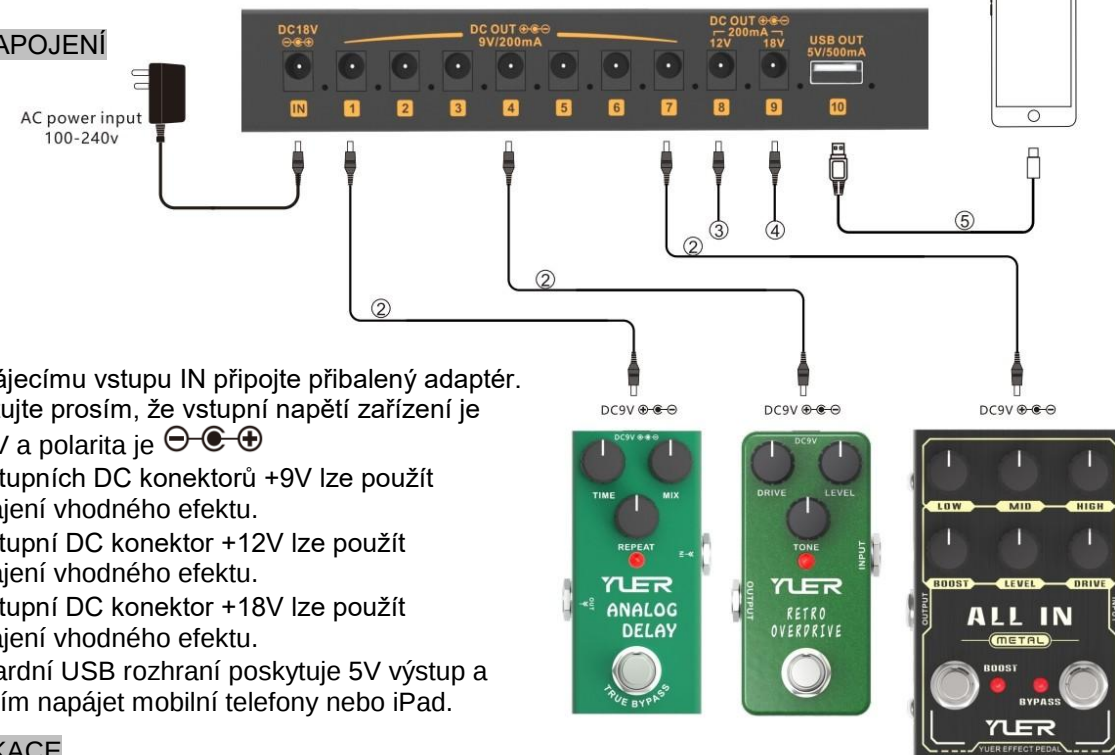

1. K napájecímu vstupu IN připojte přibalený adaptér. Pamatujte prosím, že vstupní napětí zařízení je DC18V a polarita je $\ominus \text{---} \oplus$.
2. 7x výstupních DC konektorů +9V lze použít k napájení vhodného efektu.
3. 1x výstupní DC konektor +12V lze použít k napájení vhodného efektu.
4. 1x výstupní DC konektor +18V lze použít k napájení vhodného efektu.
5. Standardní USB rozhraní poskytuje 5V výstup a lze s ním napájet mobilní telefony nebo iPad.

SPECIFIKACE

- Napájecí zdroj: externí zdroj 18V, 1,2A
- Výstupy: 10 izolovaných napájecích výstupů (7x 9V/200mA, 1x 12V/200mA, 1x 18V/200mA, 1x 5V/500mA USB)
- Rozměry a hmotnost (V x Š x H)
Power Board S: 132 x 485 x 43 mm / 0,83 kg
Power Board M: 310 x 485 x 44mm / 1,32kg
Power Board L: 310 x 600 x 44 mm / 1,6 kg
- Příslušenství: 1x napájecí zdroj 18V/1,2A, 9x připojovací napájecí kabely, 1x role samolepicí pásky se suchým zipem.