

MOGER

AIR POS

Bezdrátový systém 2,4 GHz

Uživatelský manuál

OBSAH

Úvodní upozornění.....	1 - 2
Uspořádání ovládacího panelu	3 - 4
Rychlé zprovoznění	5 - 6
Specifikace	7

Úvodní upozornění

Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtete tato upozornění.

Upozornění

Aby se snížilo riziko požáru a úrazu elektrickým proudem, neměli by tento výrobek rozebírat neodborníci, ani by neměl být vystaven dešti nebo dlouhodobě umístěn ve vlhkém prostředí.

Napájecí zdroj

Tento produkt je napájen vestavěnou baterií 400 mAh. Baterii prosím dobijte pomocí dobíjecího USB kabelu typu Y, který je součástí balení.

Umístění

Abyste zabránili deformaci, změně barvy a dalším vážným poškozením zařízení, vyvarujte se následujících podmínek:

- Přímé sluneční světlo
- Vysoká teplota a mokro
- Silné vibrace a otřesy
- Vysoká vlhkost
- Blízkost ke zdrojům tepla
- Magnetická pole
- Prašné a nečisté prostředí

Elektrické rušení

Toto zařízení využívá bezdrátový RF přenos na 2,4 GHz. V blízkosti bezdrátových RF signálů (jako jsou bezdrátové routery nebo jiná přenosová zařízení) může docházet k interferencím.

Čištění

Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem. V případě potřeby lze použít mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, ředidla, vosk, rozpouštědla, čisticí ani chemické prostředky, kterými by se hadřík namočil.

Provoz


Při manipulaci s přepínači a dalšími ovládacími prvky nepoužívejte hrubou sílu. Dbejte na to, aby do zařízení nespadly zbytky papíru, kovové výrobky nebo jiné předměty. Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a vyvarujte se nárazů a nadměrného tlaku.

Uspořádání ovládacího panelu

VYSÍLAČ



PŘIJÍMAČ

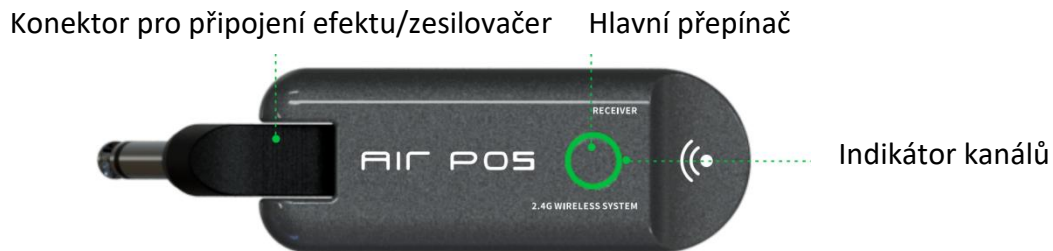



Dobíjecí port USB-C

Indikátor baterie

Rychlé zprovoznění

Zapojení zařízení

Systém AIR P05 se skládá z jednotek VYSÍLAČE a PŘIJÍMAČE. VYSÍLAČ se připojuje do výstupu hudebního nástroje/efektu; PŘIJÍMAČ zapojujete do vstupu efektové jednotky/zesilovače.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a přidržením hlavního přepínač obě zařízení zapínáte/vypínáte. Podsvícení tohoto tlačítka indikuje úspěšné zapnutí. Pokud podsvícení nesvítí, zařízení je vypnuté.

Výběr kanálů

AIR P05 pracuje se čtyřmi kanály. Po úspěšném zapnutí lze stisknutím hlavního přepínače procházet mezi čtyřmi kanály. Podsvícení přepínače indikuje zvolený kanál čtyřmi různými barvami.

- Jeden vysílač AIR P05 je možné současně používat s několika přijímači.
- Ujistěte se, že máte vysílač a přijímač nastaven na stejný kanál.
- Při indikování kanálů představuje trvale svítící kontrolka normální provoz. Blikání pak indikuje stav, kdy přijímač a vysílač nejsou správně spárovány.

Indikace a dobíjení baterie

AIR P05 má vestavěnou baterii. Po zapnutí prosím zkontrolujte LED kontrolku stavu baterie vedle USB portu. Pokud svítí červeně, stav baterie u AIR P05 je nízký a je třeba ji ihned dobít, abyste se vyvarovali pozdějším problémům. K nabíjení baterie použijte prosím přibalený USB kabel. Během nabíjení kontrolka bliká červeně. Jakmile je baterie nabita, kontrolka přestane blikat a začne svítit zeleně.

Poznámka: AIR P05 využívá polymerovou lithiovou baterii. Pokud zařízení nepoužíváte více než tři měsíce, baterii dobijte, anebo zařízení alespoň jednou zapněte.

Specifikace

- **Účinná přenosová vzdálenost:** 20 metrů (venku)
- **Latence:** cca 7 milisekund
- **Frekvenční odezva:** 20-20K Hz, +1dB/-3dB
- **Celkové harmonické zkreslení:** <0.05% (1KHz@-10dbFS)
- **Vstupní dynamický rozsah:** >95dB
- **Přenos v pásmu:** 2,4GHz ISM, celosvětově
- **Životnost baterie:** 8 hodin
- **Kapacita baterie:** 400 mAh
- **Doba dobíjení:** 1,5 hodiny
- **Nabíjení:** 5V 1A
- **Rozsah provozních teplot:** -10 až 60°C
- **Vzorkovací frekvence/hloubka:** bez komprese 16bitů / 48 kHz
- **Rozměry:** 125 mm (H) x 30 mm (Š) x 20 mm (V)
- **Hmotnost:** 85 g
- **Příslušenství:** dobíjecí USB kabel, uživatelský manuál



2030501964

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO., LTD.
5F Unit B Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133

Made in China