

Digital Wireless Transmitter&Receiver

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE INFORMACJE 01

1. Nie rozmontowuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia.
2. Nie stosuj, nie zostawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła, mokrych czy zakurzonych miejsc. Wystrzegaj się silnych wibracji i wstrząsów.
3. Nie upuść urządzenia, może to prowadzić do nieprawidłowości.
4. Nie używaj alkoholu czy innych płynów czyszczących.
5. Urządzenie działa prawidłowo po sparowaniu nadajnika i odbiornika. Połączenie jeden do jeden, jeden do wielu.
6. Upewnij się, że nadajnik i odbiornik zachowują odpowiednią odległość pomiędzy innymi urządzeniami pracującymi w paśmie bezprzewodowym.
7. Wszelkie przeszkody pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem mają wpływ na finalny zasięg systemu.
8. Można stosować jednocześnie do 4 zestawów nadajników i odbiorników.
9. Jeśli podczas użycia zacznie błyskać czerwona dioda, oznacza to niski stan baterii, prosimy pamiętać o ładowaniu.
10. Wyłącz nadajnik i odbiornik, kiedy nie są używane.
11. Z uwagi na charakter baterii litowej, występuje lekkie samowyladowanie. Jeśli nie używasz urządzenia, ładuj je co 2 miesiące, aby utrzymać jej dobry stan.
12. Pojemność litowej baterii zmniejsza się stopniowo po rozładowaniach/naładowaniach, tak więc żywotność baterii z czasem się zmniejszy.


PARAMETRY 02

- Jakość audio 48K / 24bit
- Czas delay : < 5ms
- Dystans transmisji > 20m
- Zakres częstotliwości : 10HZ-22 KHZ + -1dB
- Zniekształcenia : < 0 . 02 % (@ 1KHZ-10dBFS)
- Pasmo bezprzewodowe : 2 . 4GHZ ISM
- Metoda przeciwzakłóceńowa : skokowa zmiana pasma
- Ilość kanałów : 12, w 4 bankach kanałów
- Wbudowana bateria litowa : 10 godzin pracy po naładowaniu

Specyfikacja


Bateria : Ładowalna bateria litowa 3 . 7 / V / 650 mAh
 Zakres częstotliwości : 10HZ-22KHZ
 Pasmo bezprzewodowe : 2 . 4GHZ ISM
 Głośność : 73x35x30mm (po złożeniu)
 Załączone akcesoria : Instrukcja, kabel USB

Wtyk można
 przekręcać o
 270 stopni



Stosowanie ? 03

1. Jak ładować nadajnik i odbiornik?
 Kiedy czerwona dioda zacznie migotać, wskazuje to niski stan baterii, zacznij ładowanie. Czerwona dioda świeci się podczas ładowania. Wylacza się po naładowaniu urządzenia.

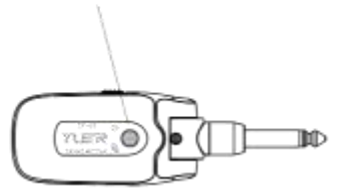

- Podwójny kabel USB służy do jednoczesnego ładowania nadajnika i odbiornika.

Stosowanie ? 04


2. Podłącz nadajnik do gitary.



- Nadajnik odpowiedni dla każdej gitary, także instrumentów typu stratocaster z mostkiem vibrato.

Stosowanie ? 05


3. Podłącz odbiornik do wzmacniacza.

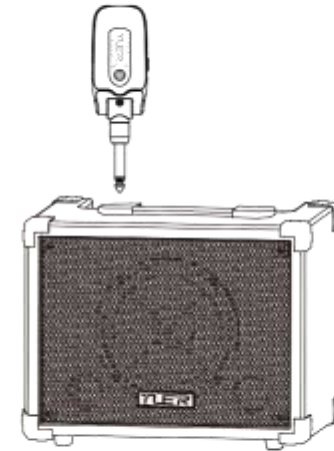

Włącz odbiornik, jeśli zapali się niebieska dioda, oznacza to że nadajnik i odbiornik są sparowane. Jeśli niebieska dioda LED miga, oznacza to brak sparowania. Brak sparowania może wynikać z silnych zakłóceń, nadmiernego dystansu pomiędzy urządzeniami czy z wady nadajnika.

Stosowanie ? 06

4. Ponowne parowanie nadajnika i odbiornika

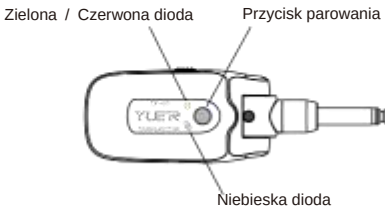

Włącz nadajnik i odbiornik , wciśnij przycisk parowania na odbiorniku, do czasu aż niebieska dioda zacznie błyskać. Następnie, wciśnij przycisk parowania na nadajniku i przytrzymaj go przez więcej niż 2 sekundy. Po zakończonym parowaniu, niebieskie diody LED na nadajniku i odbiorniku zapalą się jednostajnym światłem.

Przełączaj banki kanałów

System dzieli pasmo działania na 4 banki kanałów co chroni system przed zakłóceniami. Każda para zajmuje dany bank kanałów podczas działania.

- ★ Dwukrotne kliknięcie przycisku parowania, pozwala na jednokrotne przełączenie banku kanałów. W międzyczasie niebieski wskaźnik wskazuje aktualne banki kanałów.

WYPRODUKOWANO W CHINACH