

Power Board

S M L

Handleiding

Voor de veiligheid en een beter gebruik van het product dient je alle veiligheids- en gebruiksinstructies in deze handleiding zorgvuldig te lezen en te begrijpen. De inhoud in deze handleiding is slechts een gebruiksaanwijzing en kan enigszins afwijken van de werkelijke bediening. Bedankt!

De voeding bevat 9 voedingsuitganginterfaces voor effecten en 1 standaard USB stroomuitgang interface. De spanning van de 1e tot 7e voedingsinterface is 9V. De spanning van de 8e uitganginterface is 12V. De spanning van de 9e uitganginterface is 18V. De spanning van de 10e standaard USB-interface is 5V en kan stroom leveren voor mobiele telefoons en tablets.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR EEN VEILIGE BEDIENING


1. Zet de aan/uit-schakelaar van de adapter uit wanneer je het product niet gebruikt.
2. Sluit voor gebruik de adapter aan op de IN-ingangsinterface. Een ongeschikte invoerinterface kan leiden tot schade aan de apparatuur.
3. Aangezien de uitgangspoort een overbelastings- en kortsluitbeveiliging heeft, moet je, als de stroom van de apparatuur onbekend is, de belasting van elk circuit verminderen om overbelastingsbeveiliging tijdens gebruik te voorkomen.

GEDETAILEERDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Het product moet worden gebruikt binnen het specifieke voltage- en stroombereik.
2. Alleen het bijgevoegde netsnoer en het patchsnoer kunnen worden gebruikt.
3. Gebruik het product niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid, zoals regen en watermist, en voorkom dat er vloeistof in de poorten spat.
4. Voorkom dat vreemde voorwerpen (papier, plastic of metaal) in de openingen van dit product terechtkomen of vallen.
5. Om schade te voorkomen, mag je het product niet met overmatige kracht bedienen.
6. Om het oppervlak schoon te houden, veeg je het product af met een schone en droge doek. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel zoals benzeen, bananenolie, wasmiddel en brandbaar polijstmiddel.
7. Het symbool is om gebruikers te waarschuwen om het bovenop een (speaker)kast of een versterker te plaatsen, zonder beschermende maatregelen te nemen waardoor het apparaat niet naar beneden valt bij verplaatsing van kast of versterker, om te voorkomen dat de machine valt en onnodig persoonlijk letsel veroorzaakt. Gebruik eventueel een rek of een stevige tafel of een hulpmiddel die door de fabrikant is geproduceerd of aanbevolen.
8. Open de apparatuur niet en demonteer/transformeer de interne onderdelen niet. De apparatuur bevat geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden gerepareerd. Als er een afwijking optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en vraag onderhoudspersoneel om reparatie.
9. Gooi het apparaat en het huishoudelijk afval niet samen weg. Een goede behandeling kan de milieuvervuiling en het gevaar voor de gezondheid verminderen. De behandelmethoden zijn verschillend voor verschillende plaatsen. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.
10. De specificatie van het product is alleen van toepassing op een specifiek gebied. Wanneer je het product via internet of telefoon koopt, controleer dan of het in uw regio kan worden gebruikt. Het kan gevaarlijk zijn als het product wordt gebruikt in een niet-geverifieerde regio en de gebruiker geniet niet van het garantierecht van de fabrikant of distributeur. Bewaar de factuur goed als aankoopbewijs, anders kun je geen gebruik maken van het garantierecht van de fabrikant of distributeur.
11. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de machinebehuizing niet worden gedemonteerd door onbevoegd personeel. Gebruik of installeer geen alternatieve apparaten op het product en voer geen ongeoorloofde wijzigingen uit. Geen van de interne onderdelen kunnen ndoor de gebruiker worden gerepareerd; Neem voor reparatieservice contact op met de opgeleide professionals.
12. Om persoonlijk letsel of productschade te voorkomen, verwijzen wij je naar de waarschuwing of voorzorgsmaatregelen in de handleiding.




ONDERDEELNAAM EN -FUNCTIES

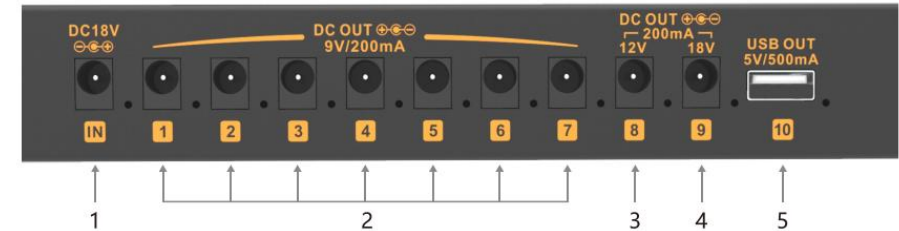

1. DC18V-ingangsinterface: voor het inbrengen van de uitgangsstekker van de voedingsadapter. Gebruik geen andere voedingsadapters. Gebruikers dragen de verantwoordelijkheid als de hoofdcomponenten of andere apparatuur beschadigd is door het gebruik van een niet-geteste/niet-geverifieerde voedingsadapter.
2. De 1e tot 7e DC-uitgangsaansluiting: DC +9V uitgangsvermogen: extern positief en intern negatief, maximale uitgangsstroom van poort: 200mA; de indicator naast de socket moet in normale gevallen AAN zijn en UIT wanneer er geen verbinding is gemaakt met een DC-lijn of overbelast is.
3. De 8e DC-uitgangsaansluiting: DC + 12V uitgangsvermogen: extern positief en intern negatief, maximale uitgangsstroom van poort: 200mA; de indicator naast de socket moet in normale gevallen AAN zijn en UIT wanneer er geen verbinding wordt gemaakt met de DC-lijn of overbelast is.
4. De 9e DC-uitgangsaansluiting: DC +18V uitgangsvermogen: extern positief en intern negatief, maximale uitgangsstroom van poort: 200mA; de indicator naast de socket moet in normale gevallen AAN zijn en UIT wanneer er geen verbinding wordt gemaakt met de DC-lijn of overbelast is.
5. De 10e standaard USB-aansluiting: DC +5V uitgangsvermogen: maximale uitgangsstroom van de poort: 500mA; de indicator naast de aansluiting moet in normale gevallen AAN zijn, maar UIT bij overbelasting.

VERBINDINGSMODUS

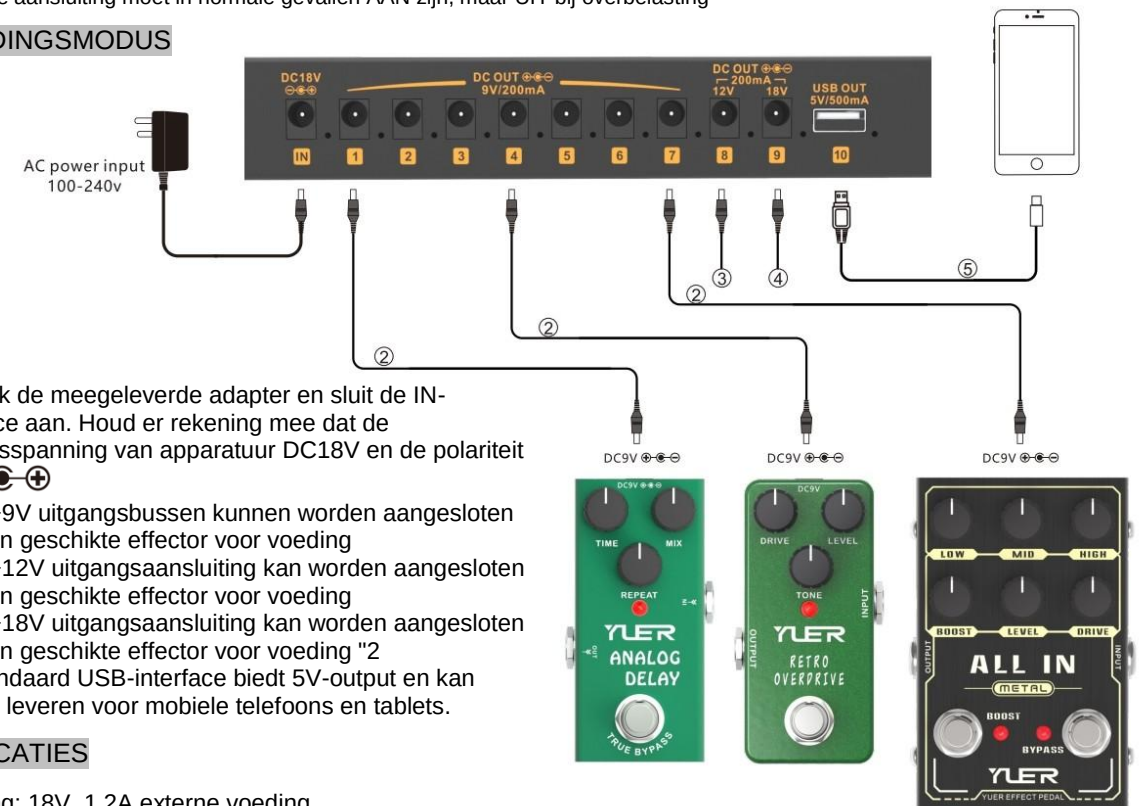

1. Gebruik de meegeleverde adapter en sluit de IN-interface aan. Houd er rekening mee dat de ingangsspanning van apparatuur DC18V en de polariteit is $\ominus \text{---} \oplus$.
2. 7 DC +9V uitgangsbussen kunnen worden aangesloten met een geschikte effector voor voeding.
3. 1 DC +12V uitgangsaansluiting kan worden aangesloten met een geschikte effector voor voeding.
4. 1 DC +18V uitgangsaansluiting kan worden aangesloten met een geschikte effector voor voeding "2".
5. De standaard USB-interface biedt 5V-output en kan stroom leveren voor mobiele telefoons en tablets.

SPECIFICATIES

- Voeding: 18V, 1.2A externe voeding
- Uitgangen: 10 geïsoleerde voedingsuitgangen (7x9V/200mA, 1x 12V/200mA, 1x18V/200mA, 1x5V/500mA USB)
- Afmetingen en gewicht (H x B x D)
Power Board S: 132x485 x43 mm/0,83 kg
Power Board M: 310x485 x44mm/1,32kg
Power Board L: 310x600x44 mm/1,6 kg
- Accessoires: 1 x voeding 18V/1,2A, 9x pedalaansluitkabel, 1 x rol zelfklevend klittenband.