Power Board

S M L

Manuel d’utilisation

Pour des questions de sécurité et pour une utilisation du produit la plus optimale possible, veuillez lire attentivement et comprendre toutes les consignes de sécurité et d’utilisation de ce manuel. Ce manuel ne constitue qu’un mode d’emploi et peut différer légèrement de l’utilisation réelle. Merci !

L’alimentation comprend 9 sorties d’alimentation pour effets et 1 sortie d’alimentation USB standard. La tension des interfaces de sortie d’alimentation des effets 1 à 7 est de 9 V. La tension de la 8ème interface de sortie d’alimentation de l’effet est de 12 V. La tension de la 9ème interface de sortie d’alimentation de l’effet est de 18 V. La tension de la 10ème interface USB standard est de 5 V et peut alimenter les téléphones portables et l’iPad.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

1. Veuillez éteindre l’interrupteur d’alimentation de l’adaptateur lorsque vous n’utilisez pas le produit.
2. Veuillez connecter l’adaptateur à l’interface d’entrée (IN) avant de l’utiliser. Une interface d’entrée inadaptée peut endommager l’équipement.
3. Le port de sortie étant doté d’une protection contre les surcharges et les courts-circuits, si le courant de l’équipement est inconnu, réduisez la charge de chaque circuit afin d’éviter la protection contre les surcharges pendant l’utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉTAILLÉES

1. Le produit doit être utilisé dans la plage de tension et de courant spécifiée.
2. Il n’est possible d’utiliser que la rallonge et le cordon de raccordement fournis.
3. N’utilisez pas le produit dans un environnement très humide, tel que la pluie ou le brouillard d’eau, et évitez les éclaboussures de liquide dans le port.
4. Évitez d’insérer ou de faire tomber des corps étrangers (papier, plastique ou métal) dans les interstices ou les ouvertures de l’appareil.
5. Pour éviter tout dommage, n’employez pas de force excessive pour utiliser le produit.
6. Essuyez le produit avec un chiffon propre et sec pour que sa surface reste propre. N’utilisez pas de nettoyants liquides tels que le benzène, l’huile de banane, les détergents et les agents de polissage combustibles.
7. Le symbole a pour but d’avertir les utilisateurs de ne pas pousser le support mobile sur lequel se trouve la machine sans mesures de protection, afin d’éviter que la machine ne tombe et ne cause des blessures inutiles. Il est dans votre intérêt d’utiliser le support mobile, le trépied, le repose-pied, le cadre fixe et la table de contrôle produits ou recommandés par le fabricant.
8. N’ouvrez pas l’équipement et ne démontez/transformez pas les pièces internes. L’équipement ne contient pas de pièces pouvant être réparées par les utilisateurs. En cas d’anomalie, cessez immédiatement d’utiliser l’appareil et renseignez-vous auprès de personnel de maintenance pour envisager des réparations.
9. Ne jetez pas l’équipement avec les déchets ménagers. Un traitement approprié peut réduire la pollution de l’environnement et les risques pour la santé. Les méthodes de traitement diffèrent selon les zones géographiques. Veuillez contacter un organisme local pour plus de détails.
10. Les caractéristiques techniques du produit ne s’appliquent qu’à une zone spécifique. Lorsque vous achetez le produit sur Internet ou par téléphone, vérifiez s’il peut être utilisé dans votre région. L’utilisation du produit dans une région non vérifiée peut s’avérer dangereuse et l’utilisateur ne pourra pas bénéficier de la garantie fournie par le fabricant ou le distributeur. Veillez à bien conserver la facture comme preuve d’achat, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de la garantie fournie par le fabricant ou le distributeur.
11. Pour éviter les décharges électriques, le boîtier de la machine ne doit pas être démonté par du personnel non autorisé. N’utilisez pas ou n’installez pas d’autres dispositifs avec le produit et n’effectuez pas de modifications non autorisées. Toutes les pièces internes ne peuvent pas être utilisées par l’opérateur ; pour toute réparation, veuillez vous adresser à du professionnel qualifié.
12. Pour éviter toute blessure corporelle ou tout dommage au produit, veuillez vous reporter aux avertissements et aux précautions figurant dans le manuel.

NOM DE LA PARTIE ET FONCTIONS

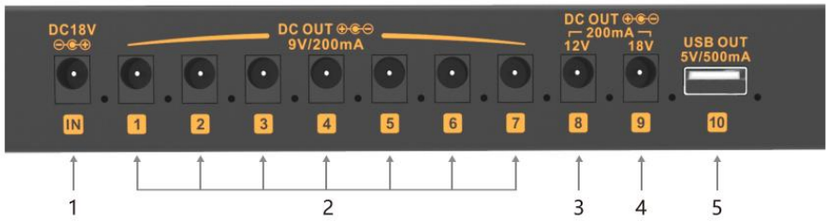

1. Interface d’entrée DC18V : pour l’insertion de la fiche de sortie de l’adaptateur d’alimentation. N’utilisez pas d’autres adaptateurs d’alimentation.
   L’utilisateur est responsable des dommages causés au moteur principal ou à d’autres équipements par l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation non testé/non vérifié.
2. De la première à la septième prise de sortie en courant continu (DC OUT) : sortie d’alimentation DC +9V : positive externe et négative interne, courant de sortie maximal du port : 200 mA ; normalement, l’indicateur à côté de la prise doit être allumé. Il doit être éteint lorsque la ligne DC n’est pas connectée ou est surchargée.
3. La 8ème prise de sortie DC : sortie d’alimentation DC+12V : positive externe et négative interne, courant de sortie maximal du port : 200 mA ; normalement, l’indicateur à côté de la prise doit être allumé. Il doit être éteint lorsque la ligne DC n’est pas connectée ou est surchargée.
4. La 9ème prise de sortie DC : sortie d’alimentation DC +18V : positive externe et négative interne, courant de sortie maximal du port : 200 mA ; normalement, l’indicateur à côté de la prise doit être allumé. Il doit être éteint lorsque la ligne DC n’est pas connectée ou est surchargée.
5. La 10ème prise USB standard : sortie d’alimentation DC +5V : courant de sortie maximal du port : 500 mA ; l’indicateur à côté de la prise est normalement allumé, mais éteint en cas de surcharge.

MODE DE CONNEXION

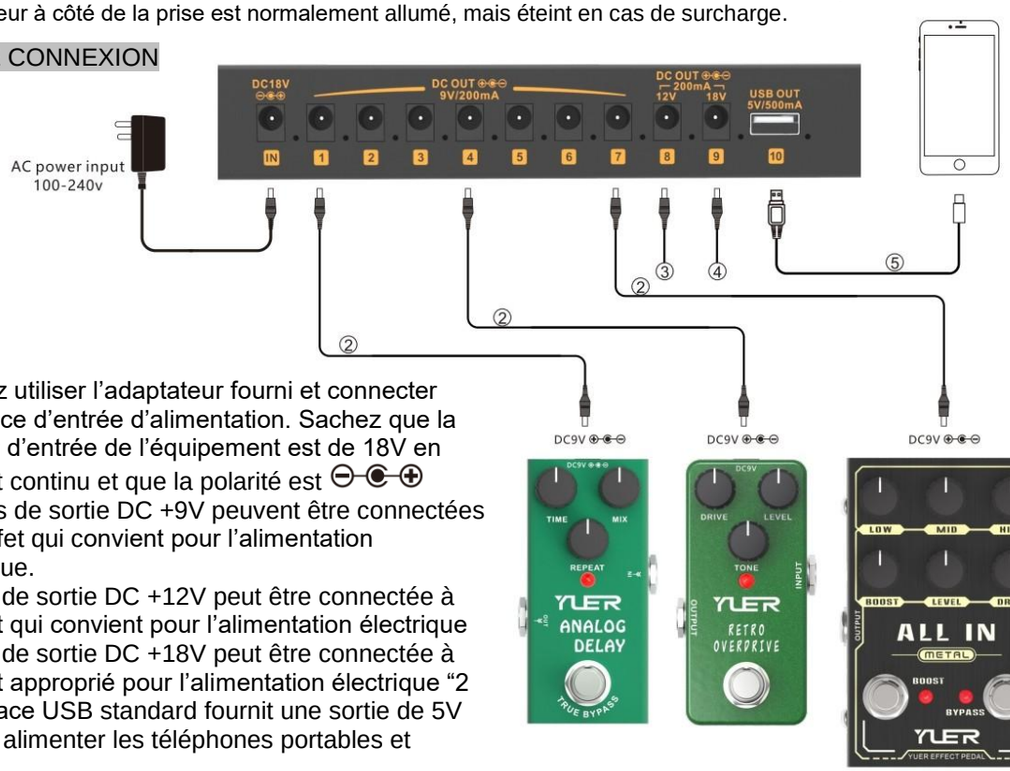

1. Veuillez utiliser l’adaptateur fourni et connecter l’interface d’entrée d’alimentation. Sachez que la tension d’entrée de l’équipement est de 18V en courant continu et que la polarité est ⊖◉⊕
2. 7 prises de sortie DC +9V peuvent être connectées à un effet qui convient pour l’alimentation électrique.
3. 1 prise de sortie DC +12V peut être connectée à un effet qui convient pour l’alimentation électrique
4. 1 prise de sortie DC +18V peut être connectée à un effet approprié pour l’alimentation électrique “2
5. L’interface USB standard fournit une sortie de 5V et peut alimenter les téléphones portables et l’iPad.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : alimentation externe 18 V, 1,2 A
- Sorties : 10 sorties d’alimentation isolées (7 x 9V/200mA, 1 x 12V/200mA, 1 x 18V/200mA, 1 x 5V/500mA USB)
- Dimensions et poids (H x l x P)
  Power Board S : 132x485 x43 mm/0,83 kg
  Power Board M : 310x485 x44mm/1,32 kg
  Power Board L : 310x600x44 mm/1,6 kg
- Accessoires : 1 x bloc d’alimentation 18 V/1,2 A, 9x câble de connexion de la pédale, 1 x rouleau de bande velcro auto-adhésive.

MADE IN CHINA