

ALL FOR TONE

WWW.TONECITYAUDIO.COM




TPS-1

## PEDAL SUBSTATION 1

MULTI-STROMVERSORGUNG

### Benutzerhandbuch

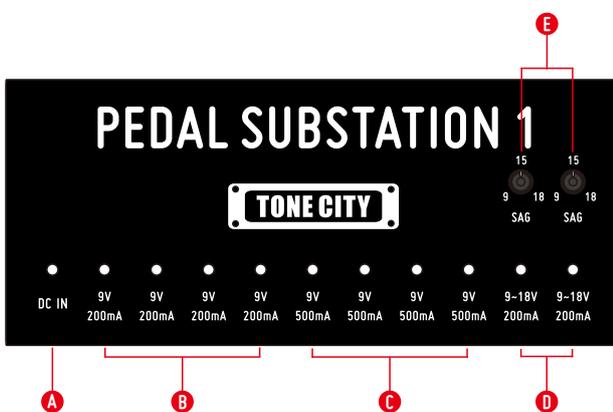

- A** DC IN: Anschluss für das 24 V DC Netzteil.
- B** 4 x 9 V DC Ausgang: Maximal 200 mA für jeden Ausgang. Jeder Ausgang verfügt über einen unabhängigen Kurzschlussschutz.
- C** (A) 4 x 9 V DC Ausgang: Maximal 500 mA für jeden Ausgang. Jeder Ausgang verfügt über einen unabhängigen Kurzschlussschutz.
- D** (A) 2 x 9-18 V SAG Ausgang: Maximal 200 mA für jeden Ausgang. Die Ausgangsspannung kann über die Regler auf der Oberseite eingestellt werden.
- E** SAG-Regler – stellt die Spannung für den SAG Ausgang ein.

Die **PEDAL SUBSTATION 1** ist ein Multi-Stromversorgungsgerät.

#### Leistungsmerkmale

- Jeder Ausgang verfügt über einen unabhängigen Kurzschlussschutz. Wenn an einem Ausgang ein Kurzschluss auftritt, wird dieser Ausgang abgeschaltet und die entsprechende rote LED leuchtet.
- Ausgangspolarität:  $\oplus$   $\ominus$   
Stromversorgung: Geregelter 24 V Gleichspannungsnetzteil  
Maße: 165mm\*72mm\*33mm  
Gewicht: 910g

#### Lieferumfang

- 1 x Hauptgerät
- 10 x schwarzes DC-Kabel
- 1 x 24 V DC-Netzteil
- 1 x Benutzerhandbuch und Garantiekarte

TONECITYAUDIO CO., LTD