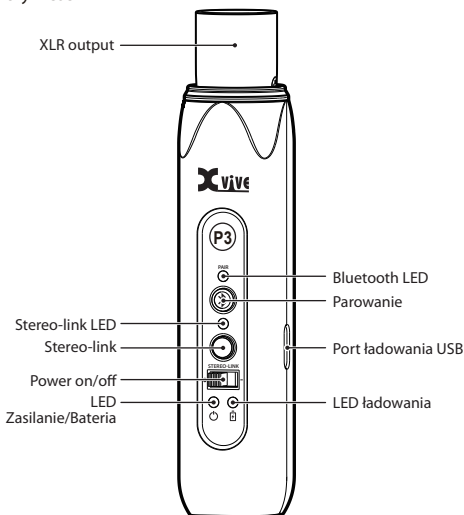


Xvive

(P3) (P3D)
BLUETOOTH
AUDIO RECEIVER
 Dla Mikserów i Aktywnych Systemów PA/DJ ms

OPIS

- Odbiornik audio Bluetooth z wyjściem XLR do mikserów i aktywnych głośników PA
- Łączy smartfony i laptopy z systemami transmisji audio przez Bluetooth w celu wzmocnienia muzyki lub innego dźwięku
- Zestaw P3 zawiera jeden odbiornik audio Bluetooth P3 do odtwarzania dźwięku mono
- Zestaw P3D zawiera dwa odbiorniki audio P3 Bluetooth dla dźwięku dual mono lub stereo. Dwa urządzenia P3 można połączyć w celu odbioru sygnału stereo
- Wbudowana, ładowalna bateria zapewnia 6 godzin pracy
- Port USB typu C pozwala na ładowanie z dowolnego źródła zasilania USB 5 V
- Stabilna łączność w zasięgu 30 m (bez przeszkód), zapewnia szeroki zasięg podczas różnego rodzaju wydarzeń, imprez czy wesel


**AKTYWNOŚĆ LED**

Dioda **ładowania LED** świeci się kiedy P3 podłączony jest do zasilania USB. Kolor czerwony oznacza ładowanie, kolor zielony oznacza w pełni naładowaną jednostkę.

LED zasilania i stanu baterii świeci się po włączeniu P3. Kiedy stan baterii jest powyżej 31%, LED będzie świecił się stałym światłem czerwonym. Kiedy bateria jest poniżej 30%, diode będzie migać co 3 sekundy. Przy stanie poniżej 5%, LED miganie co 0.5 sekundy, wskazując potrzebę naładowania.

PAROWANIE P3

1. Włącz urządzenie P3.
2. System automatycznie wyszuka źródła Bluetooth po włączeniu; można przytrzymać przycisk parowania na 3 sekundy dla aktywacji—dioda Bluetooth LED mignie, kiedy P3 jest w trybie parowania.
3. Na urządzeniu mobilnym, włącz Bluetooth, znajdź "P3" w liście urządzeń, nawiąż połączenie.
4. Po udanym parowaniu, pojawi się dźwięk potwierdzający a LED Bluetooth zaświeci się.
5. Ustaw żądaną głośność na smartfonie/tablecie i mikserze.

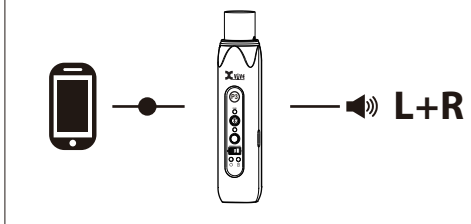One P3 for Mono audio**POŁĄCZENIE STEREO DWÓCH P3**


1. Nawiąż parowanie jak w krokach 1-5 "PAROWANIE P3".
2. Przytrzymaj przycisk Stereo-Link na 3 sekundy na głównym (lewy kanał) urządzeniu P3. Przytrzymaj Stereo-Link przez 3 sekundy na drugim (prawy kanał) urządzeniu P3.
3. Obie diody Stereo-Link LED migną, podczas gdy jednostki P3 będą nawiązywać połączenie
4. Po udanym połączeniu, każda jednostka P3 wyda dźwięk potwierdzający a LED Stereo-Link na obu urządzeniach zacznie się świecić.

UWAGA: Przed parowaniem, sprawdź czy nie ma innych urządzeń wifi (np. routery) w pobliżu.

UWAGA: Przy niepowodzeniu połączenia, poczekaj aż połączenie się nawiąże lub wyłącz i włącz P3 oraz Bluetooth w urządzeniu mobilnym i powtórz próbę.

UWAGA: Przy połączeniu do kolumny, lewy i prawy sygnał będą zsumowane do mono.

UWAGA: Kiedy bateria jest rozładowana, można korzystać z P3 podłączając zasilacz 5V USB.

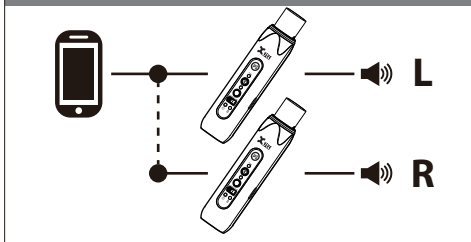Stereo-Link Two P3s**SPECYFIKACJA**

Wymiary: 24 x 24 x 116.5 mm

Waga: 52g

Wyjście XLR: XLR męski, zbalansowany

Poziom wyjścia: +4 dBu

Bluetooth: 5.1, A2DP, AVRCP

Obsługiwane kodeki Bluetooth:

SBC, AAC Zasięg Bluetooth: Do 30,5 m

Częstotliwość pasma: 2402 do 2480 MHz

Żywotność baterii: Do 6 godzin

Czas ładowania: Do 2 godzin

Ładowanie USB: Typ-C 5V, 500 mA

Częstotliwość A2DP: 20 Hz - 20 kHz (ref 1 kHz, ± 3 dB)

DAC: 16-bit, 48 kHz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**LED BLUETOOTH/STEREO LINK LED MIGA**

- P3 szuka urządzenia Bluetooth; sparuj z urządzeniem mobilnym jak w instrukcji "PAROWANIE P3".
- Urządzenie może znajdować się poza zasięgiem połączenia Bluetooth. Zbliż do siebie P3 i smartfon/laptop; gdy znajduje się w zasięgu, połączenie powinno nastąpić automatycznie.

LED BLUETOOTH/STEREO LINK JEST WYŁĄCZONY

- Niepowodzenie parowania. Sprawdź "PAROWANIE P3" upewnij się, że urządzenia są blisko siebie. Podłączone urządzenia muszą podczas użytkowania znajdować się w zasięgu działania, aby połączenie było stabilne.

SMARTPHONE/COMPUTER WYSZUKUJE, BEZ PAROWANIA

- Poczekaj na ustanowienie połączenia Bluetooth
- Wyłącz i włącz urządzenie ponownie

NISKA GŁOŚNOŚĆ / BRAK DŹWIĘKU


- Zwiększ głośność na smartfonie/tablecie/komputerze
- Zwiększ głośność na mikserze lub podłączonym urządzeniu

SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY

- Po połączeniu Bluetooth czy rozłączeniu pojawi się sygnał dźwiękowy
- Kiedy trwa wyszukiwanie Bluetooth, nie ma sygnału

BRAK ŁADOWANIA / NIE DZIAŁA

- Sprawdź połączenie między ładowarką U3 a zasilaniem
- Skontaktuj się z Xvive w celu gwarancji

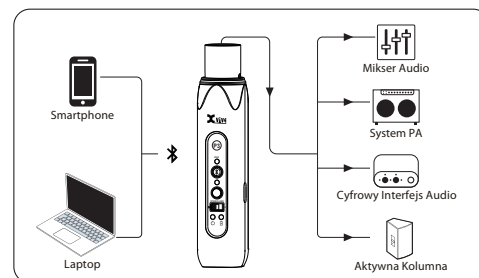

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU



UWAGA:
PRZED UŻYCIEM PRODUKTU
UWAŻNIE ZAOPNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:

1. Przestrzegaj uważnie wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji.
2. Nie wykonywać czynności serwisowych poza opisanymi w instrukcji. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np.:
 - Do urządzenia dostał się płyn lub inne przedmioty
 - Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci
 - Urządzenie nie działa normalnie lub znacząco zmienia się jego wydajność
 - Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona
3. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki lub urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Chroń urządzenie przed dostaniem się przedmiotów lub płynów do jego wnętrza. Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w pobliżu wody.
5. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
6. Używaj tylko dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

W przypadku niewłaściwego użytkowania, baterie mogą wyciekać. W ekstremalnych przypadkach, może powstać ryzyko pożaru i ognia czy wydzielania się ciepła i gazów, Xvive nie przyjmuje odpowiedzialności za błędne użytkowanie i powstałe w ten sposób szkody.

- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Ładuj baterie tylko ładowarkami rekomendowanymi przez Xvive.
- Zawsze sprawdzaj polaryzację zasilania.
- Pakuj/przechowuj naładowane akumulatory tak, aby styki nie mogły się ze sobą stykać (niebezpieczeństwo zwarcia/niebezpieczeństwo pożaru).
- Nie wystawiaj na działanie płynów.
- Wyłączaj urządzenie po użyciu.
- Ładuj wyłącznie w pokojowych temperaturach 10°C- 40°C
- Ładuje regularnie baterie kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
- Nie rozmontowuj urządzenia.
- Nie nagrzewaj powyżej 60°C nie wystawiaj na intensywne światło słoneczne lub nadmierne ciepło.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia natychmiast zdemontuj baterię.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną baterią.
- Używaj tylko baterii zalecanych przez Xvive.
- Użyłuj baterie tylko w punktach do tego przeznaczonych.
- Składuj urządzenie w odpowiednich warunkach i temperaturze (około 20°C).
- Wyjmij baterię jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM — NIE OTWIERAĆ



UWAGA:
ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE ODKRĘCAJ ŚRUB.
WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
ZLEĆ SERWIS WYKWALIFIKOWANEMU SERWISOWI.

UWAGA:
ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
DESZCZU ANI WILGOCI.



Niniejszym SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD,
oświadcza, że ten typ sprzętu jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami
dyrektywy 2014/53/UE

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA I UTYLIZACJI STARYCH PRZEDMIOTÓW I ZUŻYTYCH BATERII

Aby chronić nasze środowisko, prosimy o zanoszenie starych produktów i zużytych baterii do odpowiednich punktów zbiórki; a w UE przestrzegaj przepisów krajowych oraz dyrektywy 2012/19/UE i 2006/66/WE.

Utylizując stare produkty, pomagasz chronić ważne surowce oraz wpływasz na zdrowie ludzi oraz środowiska.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami i dowiedz się jak odpowiednie zutylizować produkty.

Dla użytkowników w UE:

Skontaktuj się z dealerem lub dostawcą aby dowiedzieć się jak zutylizować produktu.

Poza Unią Europejską:

Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu zdobycia informacji o utylizacji produktów.

Poniższe symbole oznaczają w UE, że nie można mieszać odpadów elektronicznych z domowymi.



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

XVIVE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub stwierdzeniu w nim zawartym. Dane techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CERTYFIKACJA FCC

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z CZĘŚCIĄ 15 PRZEPISÓW FCC. DZIAŁANIE PODLEGA NASTĘPUJĄCYM DWÓM WARUNKOM: (1) TO URZĄDZENIE NIE MOŻE POWODOWAĆ SZKODLIWYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ (2) TO URZĄDZENIE MUSI PRZYJMOWAĆ WSZELKIE ODBIERANE ZAKŁÓCENIA, W TYM ZAKŁÓCENIA, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE.

UWAGA: Modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez XVIVE, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego sprzętu. Aby zachować zgodność z wytycznymi FCC dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych, to urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm między nadajnikiem a ciałem: Używaj wyłącznie dostarczonej anteny.

EKSPozyCJA RF: Tego nadajnika nie wolno umieszczać ani obsługiwać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

ZAUWAŻ: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

IC Caution: RSS-Gen Issue 4 December 2014" & "CNR-Gen 4e Décembre 2014: To urządzenie zgodne jest z standardami RSS Industry Canada.

Działanie podlega dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń
- (2) Urządzenie musi przyjąć każde zakłócenia, włączając takie, które mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

LIMITED WARRANTY

Aby uzyskać obowiązujące warunki gwarancji i dodatkowe informacje dotyczące Ograniczonej Gwarancji XVIVE, wyślij e-mail na adres support@xvive.com



SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.

2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town,
Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101

www.xvive.com

Made In China