

# ROCKBOARD®


by WARWICK

## ISO POWER BLOCK 6 IEC

### Bedienungsanleitung

Deutsch

100-240V~ 50Hz/60Hz 0,75A MAX Kaltgerätebuchse;  
1 x AC-Netzkaabel mit Schutzkontaktstecker hier anschließen

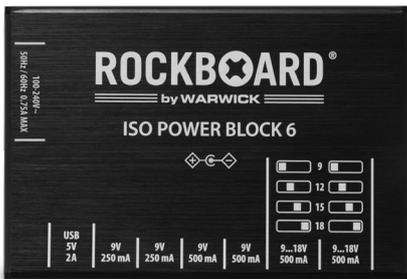

USB 5V;  
max. 2A

2 x Buchsen  
9V DC;  
je max.  
250 mA

2 x Buchsen  
9V DC;  
je max.  
500 mA

2 x umschaltbare  
Buchsen mit  
9V DC / 12V DC /  
15V DC / 18V DC;  
je max. 500 mA bei 9V,  
375 mA bei 12V,  
300 mA bei 15V,  
250 mA bei 18V

### BESCHREIBUNG

Der RockBoard® ISO Power Block 6 IEC ist ein Multi-Netzteil für Effektgeräte, ausgestattet mit 6 galvanisch getrennten und hochgradig gefilterten 9V DC-Stromversorgungsanschlüssen sowie einem einzelnen USB-Anschluß:

- 2 x Buchsen 9V DC; je max. 250 mA
- 2 x Buchsen 9V DC; je max. 500 mA
- 2 x umschaltbare Buchsen mit 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC – jeweils mit einer maximalen Stromausgangsleistung von 500 mA bei 9V, 375 mA bei 12V, 300 mA bei 15V, 250 mA bei 18V
- 1 x USB 5V mit einer maximalen Stromausgangsleistung von 2A

Der RockBoard® ISO Power Block 6 IEC wurde für die gleichzeitige störgeräuschfreie Versorgung von bis zu 6 Effektgeräten entwickelt, die galvanische Trennung der Anschlüsse verhindert wirksam Brummschleifen. Die für die DC-Anschlüsse verwendete fortgeschrittene Filtertechnologie verhindert effektiv hochfrequente Nebengeräusche. Durch die individuelle Kurzschluß-Sicherung für die einzelnen Anschlüsse werden die angeschlossenen Effektpedale im Falle eines Kurzschlusses geschützt. Durch separate LED für jeden Anschluss, die anzeigen, daß der entsprechende Anschluß korrekt funktioniert, können Probleme identifiziert werden, ohne daß die Stromversorgung für die restlichen Pedale unterbrochen wird.

### STROMVERSORGUNG

Der RockBoard® ISO Power Block 6 IEC wird mit einem, im Lieferumfang enthaltenen, AC-Netzkaabel mit Schutzkontaktstecker geliefert. Dieses ist für eine Eingangsspannung von 100V - 240V 50Hz/60Hz Wechselspannung ausgelegt.

**ACHTUNG:** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte AC-Netzkaabel mit Schutzkontaktstecker oder ein AC-Netzkaabel mit identischen Spezifikationen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

### ANSCHLUSS UND VERWENDUNG

1. Verbinden Sie das mitgelieferte AC-Netzkaabel mit Schutzkontaktstecker mit der AC-Kaltgerätebuchse des ISO Power Block 6 IEC.
2. Stecken Sie den Stecker des AC-Netzkaabels mit Schutzkontaktstecker in eine Steckdose, die eine Eingangsspannung von 100V - 240V 50Hz/60Hz Wechselspannung bereitstellt.

**Hinweis:** Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

3. Verwenden Sie die mitgelieferten Stromversorgungskabel mit 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, um Ihre Effektpedale mit dem ISO Power Block 6 IEC zu verbinden.

### WICHTIGE HINWEISE:

Achten Sie darauf, dass Sie nur Effektpedale mit der Polarität (-) am Mittelkontakt und (+) am Außenkontakt und mit der korrekten Eingangsspannung verwenden, um Schäden an Ihren Effektpedalen zu vermeiden. Überprüfen Sie, daß die Stromaufnahme Ihrer Effektpedale nicht die maximale Stromausgangsleistung der jeweiligen Buchse überschreitet, und dass die maximale Gesamtstromleistung nicht überschritten wird.

### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 1 x AC-Netzkaabel mit Schutzkontaktstecker, Eingangsspannung 100–240V AC
- 6 x Stromversorgungskabel, 60 cm mit 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker – zum Anschluß der Effektpedale

### TECHNISCHE DATEN

- 2 x Buchsen 9V DC; je max. 250 mA
- 2 x Buchsen 9V DC; je max. 500 mA
- 2 x umschaltbare Buchsen mit 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC; je max. 500 mA bei 9V, 375 mA bei 12V, 300 mA bei 15V, 250 mA bei 18V
- galvanisch getrennte und hochgradig gefilterte Stromversorgungsanschlüsse (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Polarität: (-) am Innenkontakt)
- 1 x USB 5V mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2A
- Individuelle Status-LED sowie Kurzschlußschutz für alle Stromversorgungsanschlüsse
- Eingangsspannung: 100V - 240V 50Hz/60Hz 0,75A MAX
- Maximale Gesamtausgangsleistung: 22,5 W
- Maße: (L x B x H): 130 x 88 x 35 mm (5 1/8" x 3 13/32" x 1 3/8")
- Gewicht: 386 g / 0,85 lbs

Hinweis:

Die Umgebungstemperatur für dieses Produkt liegt bei unter 25°C. Dieses Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse I. Benutzen Sie bei der Verwendung eines Netzkaabels ein Produkt, das den Sicherheitsstandards und Schutzmaßnahmen von elektrischen Geräten der Klasse I entspricht.

RoHS REACH

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790  
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110  
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0  
**Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment**