


ROCKBOARD®

by WARWICK

RockBoard® HA 1

Handleiding

Nederlands

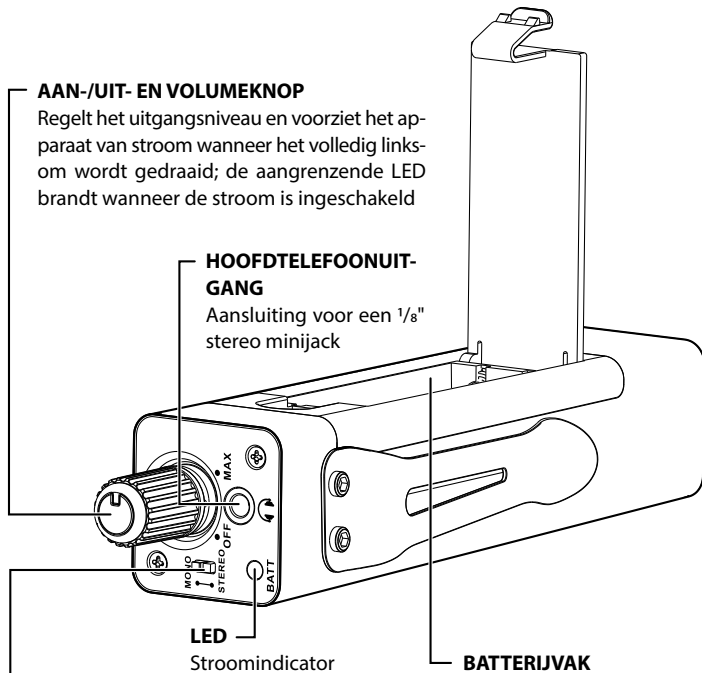

AAN-/UIT- EN VOLUMEKNOP

Regelt het uitgangsniveau en voorziet het apparaat van stroom wanneer het volledig linksom wordt gedraaid; de aangrenzende LED brandt wanneer de stroom is ingeschakeld

HOOFDTELEFOONUITGANG

Aansluiting voor een 1/8" stereo minijack

LED


Stroomindicator

BATTERIJVAK

Vak voor twee AAA-batterijen, let op de juiste polariteit bij het plaatsen van nieuwe batterijen

MONO-/STEREO-SCHAKELAAR

Stel in op Mono bij gebruik met de aux send van een mixer of een andere mono bron, en op Stereo bij aansluiting op een hoofdtelefoonuitgang of een andere stereobron.

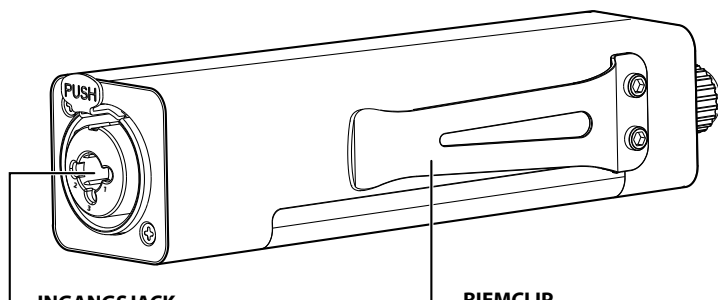

INGANGSJACK

XLR / 1/4" TRS combo-ingang, ontvangt je persoonlijke monitormix-sigitaal. Met een vergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat de XLR-kabel per ongeluk losraakt

RIEMCLIP

Bevestig je aan riem of broeksband

Omschrijving

De RockBoard® HA 1 In-Ear Monitor-versterker is de kern van een hoogwaardig persoonlijk monitoringsysteem voor muzikanten. Deze lichtgewicht beltack unit is ontworpen voor artiesten die in een relatief vaste positie op het podium staan. Hij biedt professionele geluidskwaliteit en een signaal met een hoog volume en hoge getrouwheid, zodat gebruikers hun eigen stem en/of al het andere dat ze moeten horen duidelijk kunnen horen op elk podium of in elke studio.

Deze in-ear monitorversterker kan hoge geluidsdrumniveaus genereren. Voortdurende, onbeschermde blootstelling aan deze hoge geluidsdrumniveaus kan permanente en onomkeerbare gehoorschade veroorzaken. Raadpleeg een arts als u gehoorverlies of gerinkel in uw oren opmerkt.

Eigenschappen & Functies

- Bedrade in-ear monitorversterkeroplossing voor zangers, toetsenisten, drummers, gitaristen, bassisten en andere muzikanten
- Ultracompact, lichtgewicht ontwerp; aluminium behuizing
- XLR/TRS-combo-ingangsaansluiting is voorzien van een vergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat de XLR-kabel per ongeluk losraakt
- Mono/Stereo bronschakelaar
- Werkt tot 12 uur op twee AAA-batterijen
- Niveauregeling schakelt het toestel uit wanneer het volledig linksom wordt gedraaid
- LED-stroomindicator:
- BLAUW - hoog vermogen, ROOD - laag vermogen, ROOD batterijen vervangen
- Handige beltack voor gemakkelijke toegang tot de volumeregeling en betrouwbare aansluiting op de bron
- 3,5 mm (1/8") stereo-uitgang voor het aansluiten van je favoriete in-ear-monitor, in-ear dopjes of koptelefoon

Specificaties

Ingang

XLR / 6,35 mm TRS locking combojack

Uitgang

Type: 3,5 mm TRS, stereojack

Impedantie: <0,1 Ω

Max. uitgangsvermogen: 2 x 110 mW @ 16 Ω

Stroom

Batterijen of oplaadbare batterijen: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Batterij-levensduur: ~12 uur (indien alkaline microbatterijen)

Fysieke product

Afmetingen (L x B x H) incl. clip, jack & knop:

141 x 30 x 36 mm (5³⁵/64" x 1³/16" x 1²⁷/64")

Gewicht: 97 g / 0.21 lbs (zonder batterijen)

RoHS REACH

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@wmusicdistributionusa.com | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment