



P1


Přenosný zdroj

PHANTOMOVÉHO NAPÁJENÍ

www.xviveaudio.com

ÚVOD

Zařízení s označením **Xvive P1 Portable Phantom Power Supply** představuje 12V/48V napájecí zdroj phantomového napájení s nízkou úrovní vlastního šumu. Tento zdroj využívá interní dobíjecí baterii a disponuje dostatečným výkonem pro napájení mikrofonů s vysokým odběrem proudu. P1 umožňuje takřka v jakékoliv situaci uživatelům používat mikrofony a zařízení, která vyžadují externí napájecí zdroj. Díky drobné velikosti, nízké hmotnosti, odolné konstrukci a mimořádně nízké úrovni šumu je P1 ideální nástroj pro napájení mikrofonů za účelem odesílání signálu do mixážních pultů, procesorů a dalších nahrávacích zařízení, která nedisponují phantomovým napájením. Velká životnost baterie s LED indikací zajišťuje, že je mikrofon během nahrávání řádně napájen.

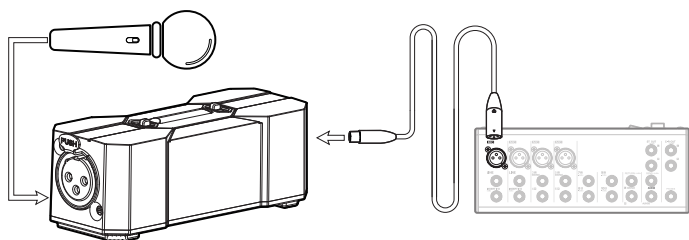


VLASTNOSTI

- **12V nebo 48V phantomové napájení:** Kondenzátorové mikrofony je vždy důležité napájet odpovídajícím způsobem. Díky P1 máte neustále k dispozici 12V nebo 48V čistého phantomového napájení, které vám zaručí perfektní výkon bez šumu.
- **Dobíjecí baterie:** P1 pracuje s interní dobíjecí baterií, která osvobozuje uživatele od nutnosti připojení se k elektrické zásuvce a chrání provoz před problémy se zemními smyčkami.
- **Nízká úroveň šumu:** Toto zařízení je vybaveno regulovanou elektronikou a precizními rezistory, které uspokojí ty nejnáročnější digitální nároky a poskytují transparentní zvuk bez šumů či ruchů.
- **Drobná velikost:** P1 disponuje velikostí kytarového efektového pedálu. Díky gumovým nožkám lze tento zdroj umístit i do pedalboardu nebo kamkoliv jinam. Celokovové šasi je odolné a pevné.
- **LED indikace stavu baterie:** Blikající LED kontrolka vás upozorní na zbývající méně než 10% kapacitu baterie.

UPOZORNĚNÍ

- P1 poskytuje 12V nebo 48V phantomové napájení, které je určeno pro profesionální kondenzátorové mikrofony. Používání phantomového napájení pro jiné typy mikrofonů není nutné a není ani doporučeno.
- K P1 nikdy nepřipojujte nesymetrické mikrofony, páskové mikrofony a další zařízení.
- P1 lze dobíjet pouze pomocí USB portu k napájecímu 5V USB zdroji. Žádná jiná zařízení k dobíjení nepoužívejte.
- Před odpojením mikrofonu a/nebo XLR kabelu vypněte napájení a počkejte 5 sekund. Phantomové napájení tak bude mít dostatek času pro plné vypnutí.

POPIS PRODUKTU

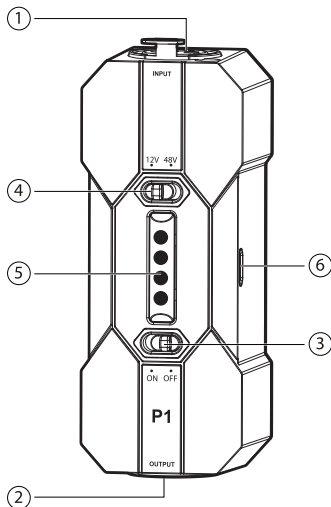

- ① Symetrický XLR vstup (samice)
- ② Symetrický XLR vstup (samec)
- ③ Vypínač napájení
- ④ Přepínač mezi 12V a 48V phantomovým napájením
- ⑤ LED kontrolky, indikátor baterie, vypnutí, nízkého stavu baterie
- ⑥ Dobíjecí USB port (Micro USB-B)

LED INDIKACE BATERIE

● ● ● ●	100%
● ● ● ○	75%
● ● ○ ○	50%
● ○ ○ ○	25%
● ○ ○ ○	Blikající: méně než 10%

SPECIFIKACE

Vstup:	Symetrický XLR konektor (samice)
Výstup:	Symetrický XLR konektor (samec)
Baterie:	2200 mA/3,7V (Li-ion baterie)
Životnost baterie:	14-40 hodin
Doba dobíjení baterie:	2,5 – 3 hodiny
Dobíjecí napětí:	USB 5V
Dobíjecí proud	> 1 A
Výstupní proud	
Napětí (48V):	do 12 mA
Napětí (12V):	do 16 mA
Rozměry:	44 x 33 x 105 mm
Hmotnost:	145 g