

Sadowsky[®]
MetroExpress Pickups

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PICKUPY

POLSKIE

Dziękujemy za zakup pickupów Sadowsky®! Jeśli nie masz doświadczenia z lutowaniem czy prawidłowym montażem pickupów, lub jeśli brak Ci pewności jak przeprowadzić ten montaż samodzielnie, zalecamy aby zlecić całą procedurę wykwalifikowanemu specjalście.

Instalacja / Montaż

1. Upewnij się, że elektronika oraz inne części są kompatybilne z pickupem. Pamiętaj, że kiedy zmieniasz pickupy z aktywnych na pasywne, poszczególne komponenty w układzie powinny zostać zmienione.
2. Zdejmij struny w instrumencie, otwórz płytkę zapewniając sobie dostęp do elektroniki.
3. Starannie wyjmij stare pickupy. Jeśli to konieczne, zanotuj schemat lutowania. Jeśli zdemonтуjesz stare pickupy w staranny sposób, montaż nowych pickupów powinien być łatwiejszy.
4. Użyj lutownicy z ciekłym grotem i wlutuj przewody w odpowiednie miejsce. Przykręć pickupy.
5. Sprawdź czy luty zostały wykonane prawidłowo, zaizoluj otwarte połączenia kablowe aby zapobiec zwarciom.
6. Zamknij płytkę dostępu do elektroniki i załóż z powrotem struny.

Ogólna Informacja

Z uwagi na zastosowanie różnych rozstawów strun przez producentów, zalecamy sprawdzenie czy pickupy Sadowsky® oferują odpowiednie rozstawienie dla Twojego instrumentu. Z uwagi na różne techniki mocowania pickupów, może także zdarzyć się, że konieczne będzie dodatkowe nawiercenie korpusu aby zamontować pickup. W takim przypadku, zalecamy aby zlecić to wyszkolonemu specjalście. Aby odpowiednio zadbać o pickup i zapobiec rdzewieniu, nie czyść pickupów wodą.

Pickupy P-Style

Biały: Sygnał (+)

Nieizolowany (Czarny): Uziemienie (-)

Pickupy J-Style (Gryf)

Żółty: Sygnał (+)

Czarny: Uziemienie (-)

Pickupy J-Style (Most)

Biały: Sygnał (+)

Czarny: Uziemienie (-)

Pickupy J-Style Noise Canceling (Gryf)

Czarny: Sygnał (+)

Czerwony (+) i Biały (-):

Fabrycznie zlutowane i zaizolowane.
(Brak połączenia z potencjometrem lub ekranem)

Zielony i Nieizolowany: Uziemienie (-)

Pickupy J-Style Noise Canceling (Most)

Zielony: Sygnał (+)

Czerwony (+) i Biały (-):

Fabrycznie zlutowane i zaizolowane.
(Brak połączenia z potencjometrem lub ekranem)

Czarny i Nieizolowany: Uziemienie (-)

Pickupy MM-Style

Czarny: Sygnał (+)

Czerwony (+) i Biały (-):

Fabrycznie zlutowane i zaizolowane.
(Brak połączenia z potencjometrem lub ekranem)


Zielony i Nieizolowany: Uziemienie (-)

Pickupy Soapbar

Biały: Sygnał (+)

Czerwony i Nieizolowany: Uziemienie (-)

Kable Połączeniowe

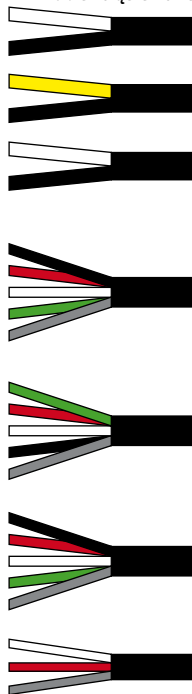

*Zauważ: Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian bez dodatkowej informacji.*

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG
Gewerbepark 46 • D-08258 Markneukirchen

www.sadowskybass.de | info@sadowskybass.de | www.w-distribution.de