

Uživatelský manuál


Distro Tiny Power Distributor

Děkujeme vám za zakoupení Distro Tiny Power Distributor od společnosti One Control.

One Control Distro představuje centrální jednotku pro tiché a efektivní napájení vašeho pedalboardu. S tímto zařízením budete schopni napájet současně až devět efektových pedálů s celkovým odběrem proudu 2000 mA. Distro navíc pracuje s jedním výstupem, u kterého je možné s pomocí potenciometru SAG měnit napětí v rozsahu od 12V do 18V. Díky tomu můžete experimentovat s pedály, které pracují s vyšším napětím (a testovat jejich provoz při nižší „voltáži“).

Tato úžasně drobná jednotka zabere v pedalboardu jen velmi málo místa. Navíc podporuje propojení více jednotek a umožňuje tak dosáhnout na napájení až 18 pedálů! Za účelem napájení Distro lze použít mnoho druhů standardních 9V adaptérů se zápornou polaritou na středu. My však pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat náš vysokokapacitní adaptér EPA-2000. Všimněte si také atraktivního hliníkového pouzdra, které je vyrobeno pomocí CNC, a které je mimořádně odolné i kompaktní. Toto naše zařízení je tiché, účinné a při delším použití vydává jen minimum tepla. Distro se vyznačuje velice tichým provozem, který do vašeho signálového řetězce vnáší jen minimální množství šumu.

V případě, že tuto napájecí jednotku připojíte ke špatnému obvodu, pracuje Distro se zabezpečením proti přetížení. Zařízení Distro je možné pořídit samostatně, a nebo jako sadu společně s napájecím zdrojem EPA-2000 a se 4 různě dlouhými napájecími kabely (celkem 9), které vám pomohou propojit a napájet celý pedalboard.

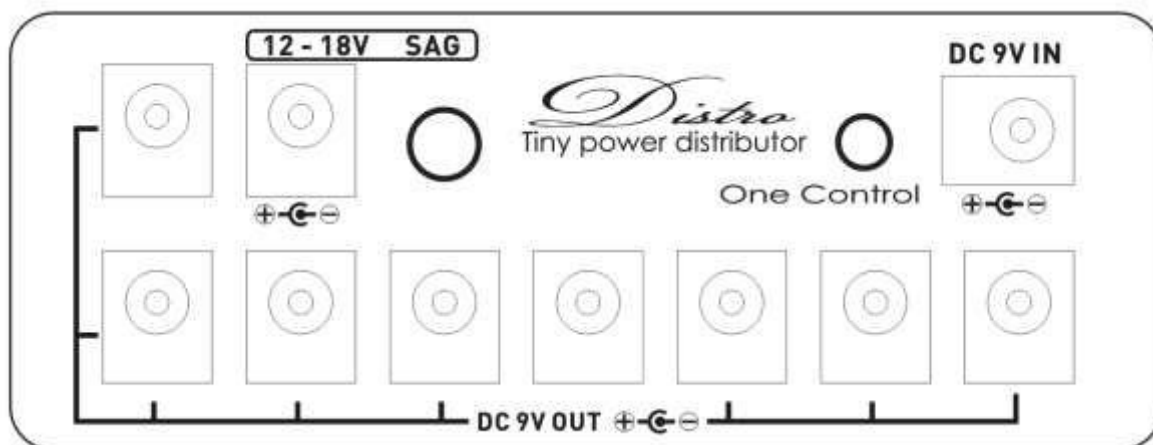

NAPÁJECÍ VSTUP DC 9V IN:

DC konektor 5,5 x 2,1 mm. Pro připojení 9V DC napájecího zdroje se zápornou polaritou na středu.

NAPÁJECÍ VÝSTUP DC 9V OUT:


Celkem osm 9V DC výstupů na konektorech 5,5 x 2,1 mm; záporná polarita na středu, celkový maximální výstupní proud každého výstupu je 2000 mA. Celkový max. výstupní proud osmi výstupů je 2000 mA.

POTENCIOMETR 12-18V SAG:

Nastavitelný rozsah DC napětí v 12~18V. Krajní hodnota zcela vlevo představuje 12V. Maximální výstupní proud je 50 mA. Regulovaný výstup je na konektoru 5,5 x 2,1 mm se zápornou polaritou na středě.

Funkce Link:

S pomocí funkce LINK – propojení jednotek DISTRO – je možné napájet až 17 efektových pedálů. K 9V DC vstupu další jednotky Distro lze připojit libovolný 9V výstup a napájet až 17 pedálů.

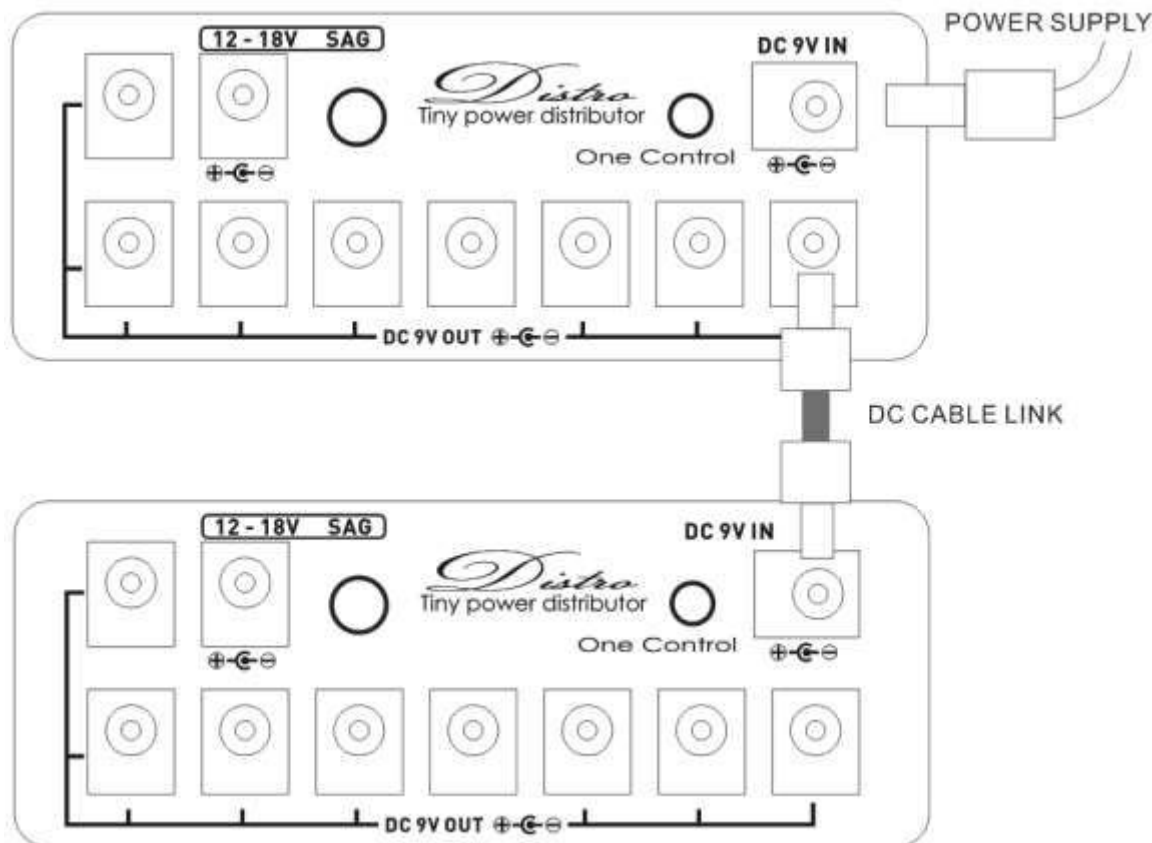

- Doporučený napájecí zdroj: EPA-2000 (nutné dokoupit zvlášť)

- Specifikace

Výstupy:

- 8x DC9V
- 1x DC12V~18V
- Hmotnost: 127 g
- Rozměry: 100 (š) mm x 39 (h) mm x 25 (v) mm