AIRSTEP YT Edition Benutzerhandbuch

Dies ist das offizielle Handbuch für die Nutzung Ihres AIRSTEP YT Edition.

- 1. Achten Sie darauf, dass Ihr THR-II Verstärker über die neueste Firmware verfügt. Achten Sie vor der Verbindung des AIRSTEP YT Edition mit dem THR-II bitte darauf, dass die Verbindung zwischen dem THR-II und der THR Remote App getrennt wurde.
- 2. Schalten Sie den Power-Schalter des AIRSTEP YT Edition ein, die Verbindungsanzeige blinkt blau. Der AIRSTEP YT Edition sucht automatisch nach dem THR-II in der Nähe und stellt eine Verbindung her. Ist die Verbindung zum THR-II aufgebaut, leuchtet die Verbindungsanzeige durchgängig blau.
- 3. Hier finden Sie die Modusliste (der ab Werk eingestellte Standardmodus ist Modus 1). Der AIRSTEP YT Edition verfügt insgesamt über 3 Steuermodi:

Wählen Sie zwischen Modus 1 / Modus 2 / Modus 3, indem Sie die A/B/C Fußschalter gedrückt halten, während Sie den Power-Schalter einschalten.

Für THR10II / THR10IIW / THR30IIW

| | A | В | C | D | E |
|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Modus 1 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| Modus 2 | Compressor | Effekt | Echo | Platz - | Platz + |
| Modus 3 | Compressor | Effekt | Echo | Hall | Platz + |


Für THR30IIA

| | A | В | C | D | E |
|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Modus 1 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| Modus 2 | Compressor | Chorus | Delay | Platz - | Platz + |
| Modus 3 | Compressor | Chorus | Delay | Hall | Platz + |

Einschränkung für die THR-II App:

Die THR Remote App kann sich nicht mit dem THR-II verbinden, wenn der AIRSTEP YT Edition bereits verbunden ist. Wenn Sie die Presets bearbeiten wollen, müssen Sie einfach den AIRSTEP YT Edition abschalten.

Der AIRSTEP YT Edition kann außerdem keine Verbindung zur THR Remote App aufbauen.

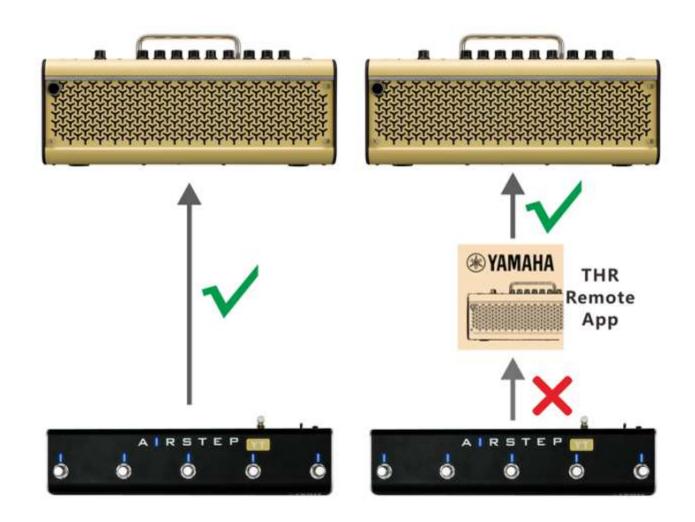

Anzeige des aktuellen Kanals:

Im Modus 2 und 3 zeigt die Fußschalter LED den aktuellen Speicherplatz durch blinken in Grün an. FS A LED – FS E LED entsprechen Platz 1 – Platz 5. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren wollen, halten Sie Fußschalter E gedrückt, während Sie den Power-Schalter einschalten.

Anzeige der Effektumschaltung:

Die Fußschalter LED zeigt den Ein/Aus Status der Effekte über eine durchgehend leuchtende / nicht leuchtende blaue LED an.

Laden:

Verwenden Sie das USB-Ladekabel im Zubehör oder eine standardmäßige 9V Pedal-Stromversorgung.

Modus zur Firmware-Aktualisierung:

Halten Sie FS D gedrückt, während Sie den Power-Schalter einschalten.