

ROCKBOARD®

by WARWICK


Instrukcja Montażu

RockBoard® Frame XL

Wspornik montażowy dla dużych zasilaczy

Polski

Dziękujemy za wybór **RockBoard®** Frame XL! Frame XL jest opcjonalnym zamiennym wspornikiem/ramą do większości pedalboardów **RockBoard®**. Wspornik ten pozwala na zamontowanie jeszcze większych i szerszych zasilaczy na pedalboardach **RockBoard®**, bez utraty stabilności pedalboardu.

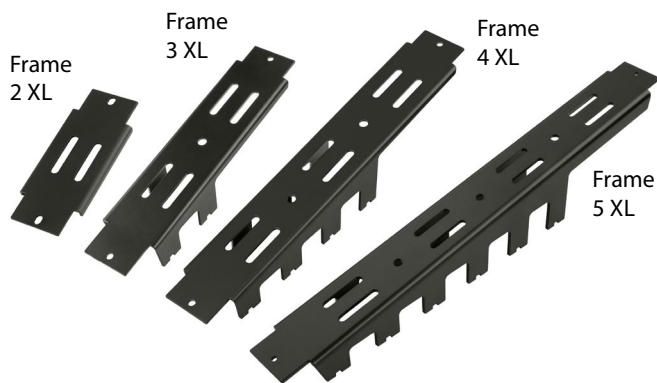

Montaż (na przykładzie Frame 4 XL)



Krok 1

Najpierw, usuń jeden z oryginalnie znajdujących się na pedalboardzie wsporników **RockBoard®**. W tym celu należy poluzować i odkręcić obie śruby na gumowych nóżkach.



Krok 2

Kiedy obie śruby są odkręcone, można zdemontować wspornik.



Krok 3

Umieść amortyzatory oryginalnego wspornika na pasujących elementach wspornika **RockBoard®** Frame XL.



Krok 4

Umieść Frame XL w pedalboardzie **RockBoard®**.




Krok 5

Przykręć **RockBoard®** Frame XL do pedalboardu **RockBoard®**. Upewnij się, że rama Frame XL jest poprawnie zamontowana.




Montaż **RockBoard®** Frame XL został zakończony!

Montaż dwóch RockBoard® Frame XL (DUO 2.2, 2.3, TRES 3.2, 3.3, QUAD 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.4)

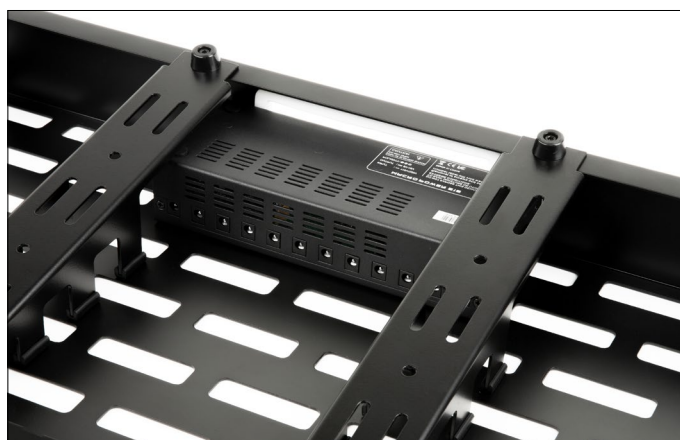

Masz również możliwość zainstalowania dwóch wsporników **RockBoard®** Frame XL. W tym celu wystarczy powtórzyć czynności opisane powyżej, stosując drugą ramę/wspornik Frame XL w miejsce oryginalnego wspornika.

Montaż RockBoard® The Tray (QUAD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, CINQUE 5.2, 5.3, 5.3 MAX, 5.4)



Jeśli posiadasz również **RockBoard®** The Tray, możesz dokonać teraz jego montażu, tak jak opisano w dołączonej do produktu instrukcji. Frame XL jest w pełni kompatybilny z systemem The Tray. Aby zainstalować, skorzystaj z dołączonej instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.